


www.ay-zauntechnik.com



Zauntechnik GmbH



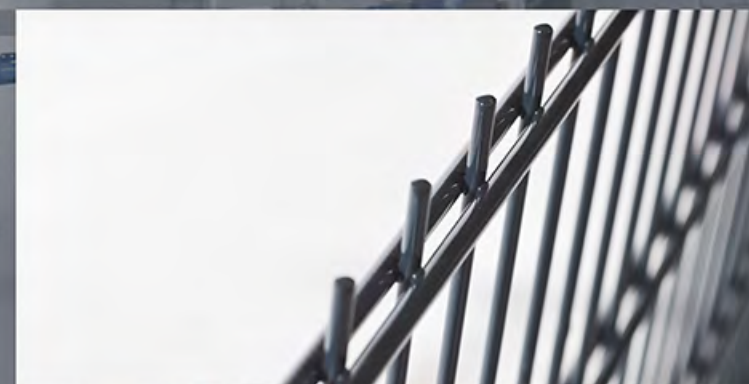

Les frères Ali Ocaktan et Yilmaz Ocaktan ont décidé en 2016 d'investir dans une nouvelle entreprise et ont fondé en 2018 la société A&Y Panel Cit sur un terrain de 13000m² avec une zone de production de 8000m² à Kayseri. La production entièrement automatisée est composée d'un parc de machines ultramodernes importé d'Europe et d'une installation de revêtement par poudre.

Afin de garantir une durée de vie 3 à 4 fois plus longue, les produits sont revêtus de nano-céramique avant le revêtement par poudre. Avec la qualité comme philosophie d'entreprise et une gamme de produits étendue, A&Y Panel Cit s'est établi sur le marché.

Pour centraliser la distribution à l'échelle européenne, A&Y Zauntechnik GmbH a été fondée en Allemagne. Ainsi, des clients particuliers aux grandes entreprises peuvent être approvisionnés en clôtures de haute qualité par A&Y Panel Cit.

www.ay-zauntechnik.com



DOMAINES D'APPLICATION DES CLÔTURES EN TREILLIS MÉTALLIQUE

LOTISSEMENT



Les clôtures sont utilisées pour délimiter les limites des propriétés et créer des lotissements clos, assurant une sécurité à long terme.

MAISON




A&Y Zauntechnik propose les meilleurs produits pour rendre la maison plus sécurisée tout en préservant son esthétique.

PARC ET JARDIN



L'enclos des parcs et jardins est possible de différentes manières.

BORD DE LA ROUTE



Les influences extérieures telles que les personnes, les animaux et les objets peuvent être évitées grâce à différents produits de la technologie des clôtures A&Y.

INSTITUTIONS PUBLIQUES



Les établissements publics ont des exigences élevées en matière de qualité et de durabilité. Celles-ci sont vérifiées et mises en œuvre dans chaque projet.

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES



Les installations industrielles nécessitent une protection particulière contre le vol matériel et immatériel ainsi que le vandalisme. La sécurité peut être renforcée avec des éléments supplémentaires tels que du fil barbelé.



PANNEAU DOUBLE FILS






PANNEAU DOUBLE FILS



DOUBLE RÉSISTANCE ET ROBUSTESSE

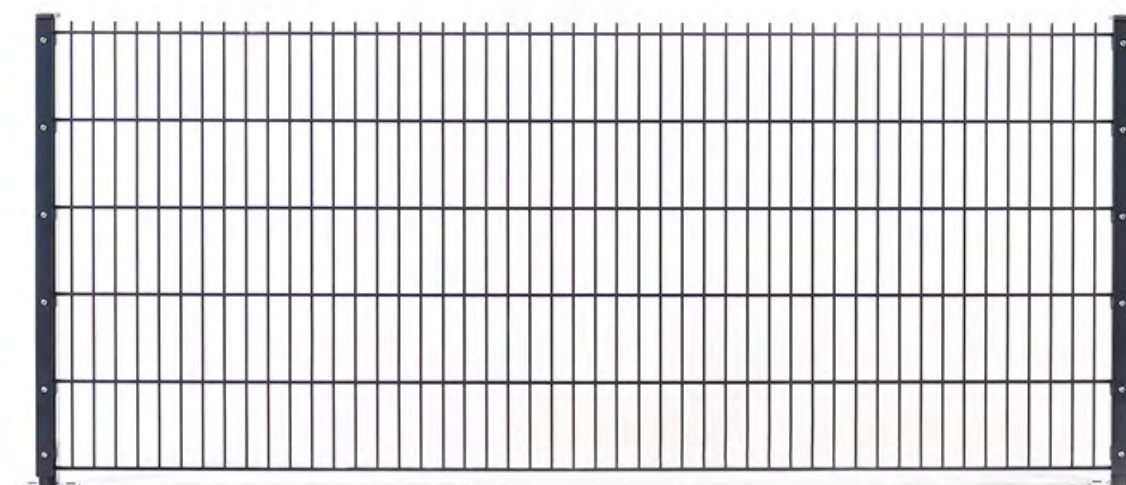

Les clôtures à double fils incarnent la résistance et la robustesse. Avec des tailles, des couleurs, des épaisseurs de fil et des ouvertures standardisées, le produit est simplement conçu. Les clôtures à double barreaudage se distinguent également par leur installation et leur utilisation faciles. La résistance, la facilité d'entretien, la résistance à la corrosion et la conception simple rendent le produit polyvalent.

Que ce soit dans les foyers privés ou dans les zones industrielles, les clôtures à double barreaudage sont très populaires. Avec les accessoires appropriés, le produit peut être transformé en gabions ou en éléments décoratifs. Son utilisation en intérieur pour la protection des machines ou des marchandises dangereuses, pour la séparation des espaces et comme rambarde est également indispensable.

PANNEAU DOUBLE FILS

GRÂCE À SA STRUCTURE SYMÉTRIQUE,
LA VUE RESTE TOUJOURS ESTHÉTIQUE,
MÊME AVEC DES HAUTEURS
DIFFÉRENTES DE CLÔTURES À
DOUBLE BARREAUDAGE.



Les clôtures à double barreaudage peuvent être montées à l'aide de poteaux rectangulaires ou ronds, qui peuvent être enfoncés dans le sol ou fixés sur une surface solide. Pour la fixation, des pinces, des plaques de serrage ou des plinthes sont nécessaires, qui sont également incluses dans notre gamme de produits.



ALTERNATIVES DE COULEURS
AVEC UNE PROTECTION
MAXIMALE

CHOIX DE COULEUR



COULEUR STANDARD

Le choix de couleurs d'A&Y Zauntechnik offre non seulement une protection contre les dangers, mais garantit également des dépenses à long terme réduites dans le domaine de la sécurité. Les couleurs standard incluent RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse, RAL 6009 vert sapin et RAL 9005 noir. De plus, les clôtures à double barreaudage peuvent être personnalisées en indiquant le numéro RAL de votre couleur préférée.


RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT

GALVANISÉ À CHAUD


RAL 6009 VERT SAPIN

RAL 9005 NOIR

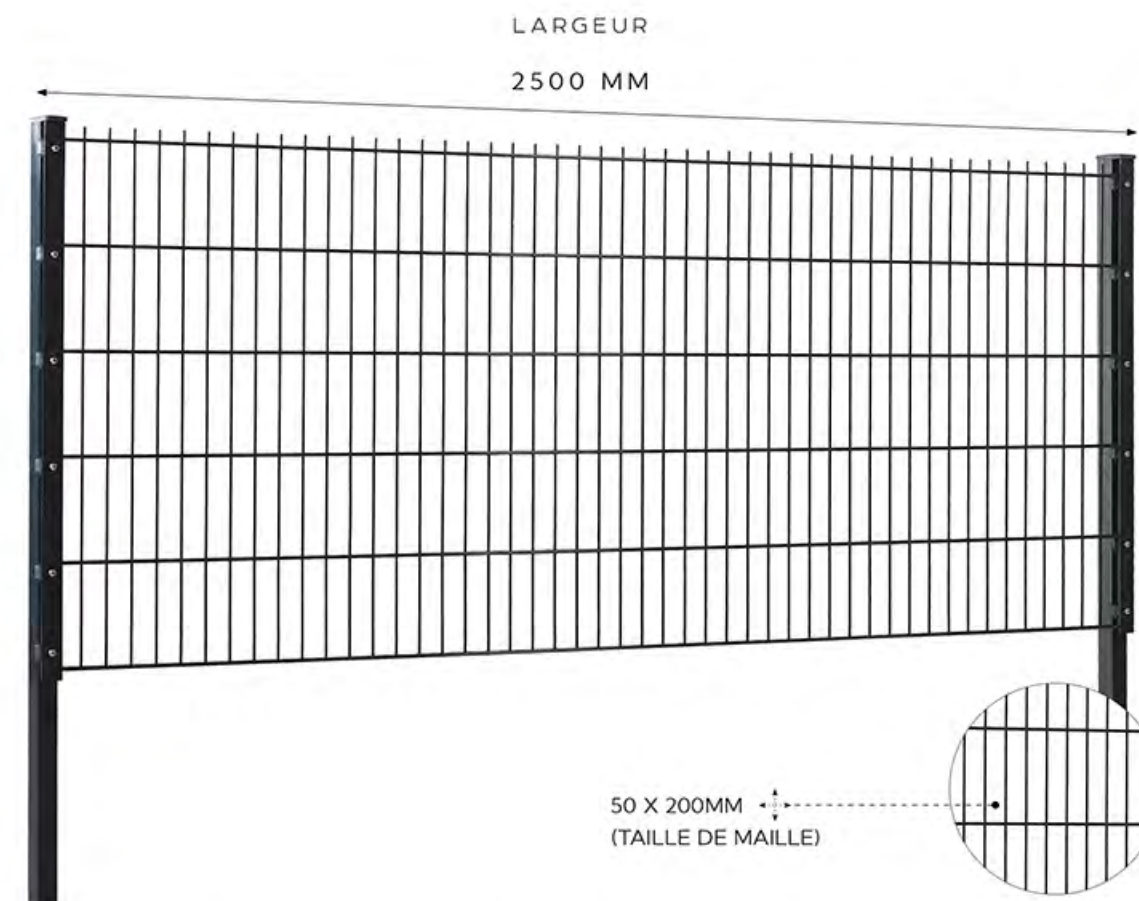

Dans notre portefeuille de produits, les clôtures à double fils sont disponibles en épaisseurs de fil de 8/6/8 et 6/5/6. Les tailles commencent à 0,63 m et vont jusqu'à 2,43 m de hauteur pour les différentes zones d'application. La largeur de 2,50 m avec 51 fils verticaux et une taille de maille de 50x200 mm est un produit standardisé. La clôture à double panneau sans débordements complète la gamme de produits. En standard, les clôtures à double fils sont soudées à partir de fil pré-galvanisé puis revêtues de poudre.

LA HAUTEUR DU PANNEAU

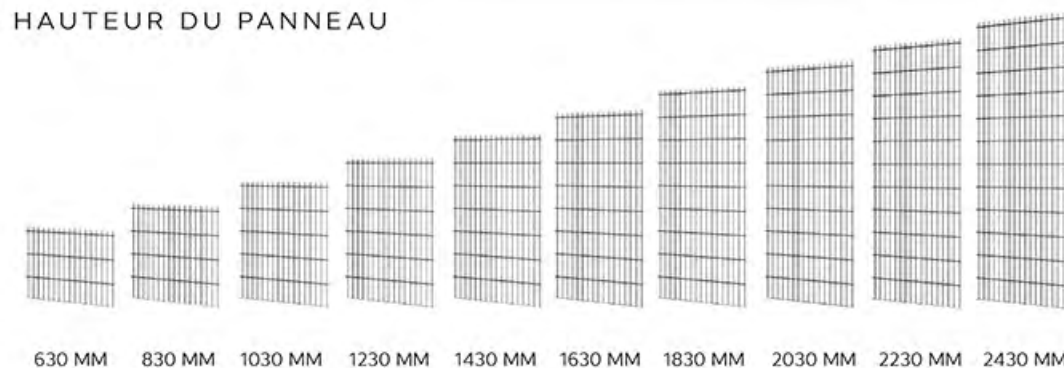

LOTISSEMENT



MAISON



PARC & JARDIN



BORD DE ROUTE



INSTALLATIONS
INDUSTRIELLES



Bienvenue

DANS LE MONDE COLORÉ
D'A&Y ZAUNTECHNIK.



Les couleurs souhaitées pour les clôtures, poteaux et portails peuvent être réalisées en spécifiant le numéro RAL.




ALTERNATIVES DE COULEURS
AVEC UNE PROTECTION
MAXIMALE

CHOIX DE COULEUR



COULEUR STANDARD


Le choix de couleurs d'A&Y Zauntechnik offre non seulement une protection contre les dangers, mais garantit également des dépenses à long terme réduites dans le domaine de la sécurité. Les couleurs standard incluent RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse, RAL 6009 vert sapin et RAL 9005 noir. De plus, les clôtures à double barreaudage peuvent être personnalisées en indiquant le numéro RAL de votre couleur préférée.



RAL 7016 ANTHRACITE




RAL 6005 VERT




GALVANISÉ À CHAUD



RAL 6009 VERT SAPIN




RAL 9005 NOIR

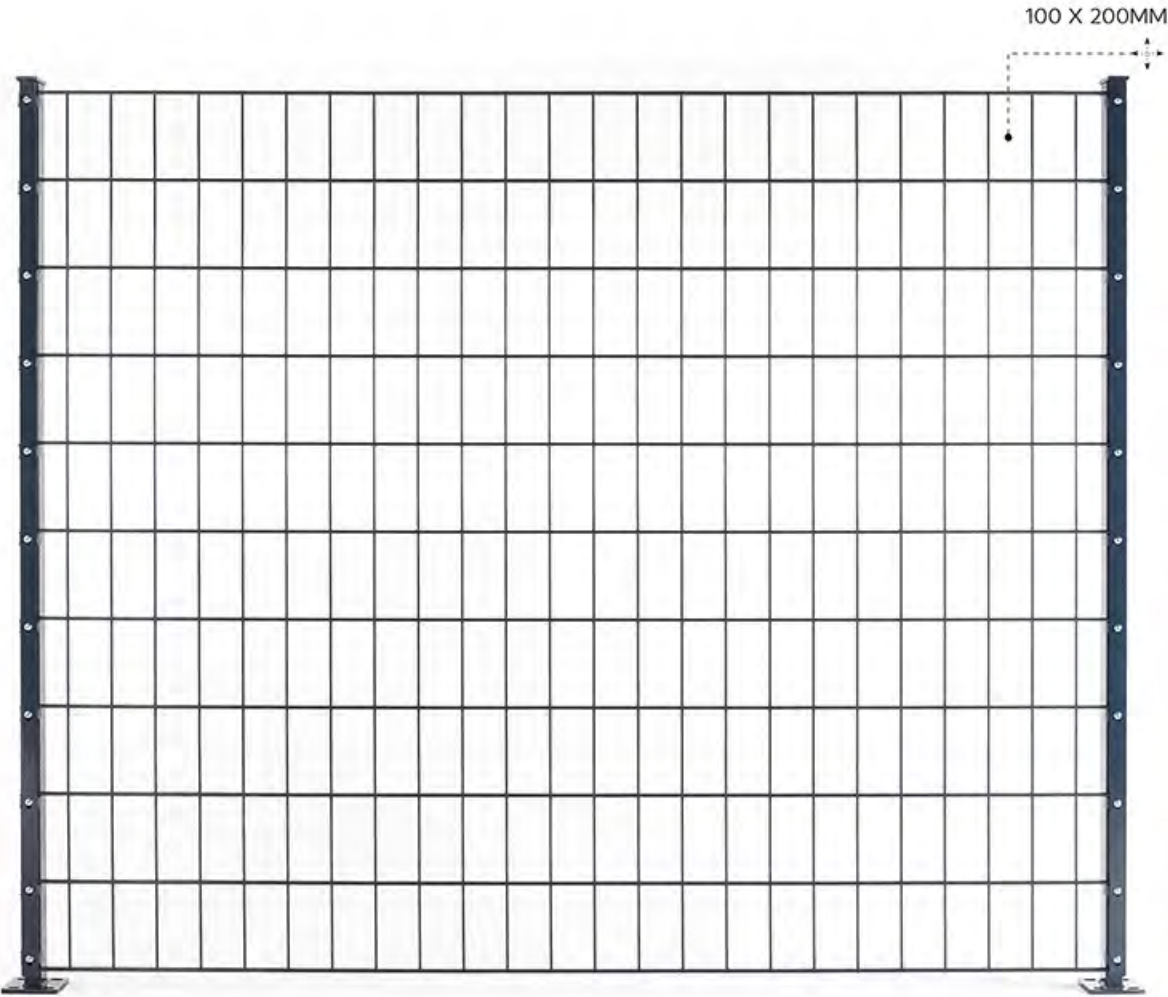

Les clôtures à double fils avec une taille de maille de 100 x 200 mm sont installées en Allemagne, par exemple sur les terrains de football, les terrains de basket-ball ainsi que dans diverses installations. Nous sommes disponibles en tant que fournisseur pour les poteaux et les panneaux. Des hauteurs spécifiques au projet et des largeurs de maille verticales supérieures à 50 mm peuvent être demandées à tout moment.

CONCEPTION SIMPLE ET FACILE D'ENTRETIEN

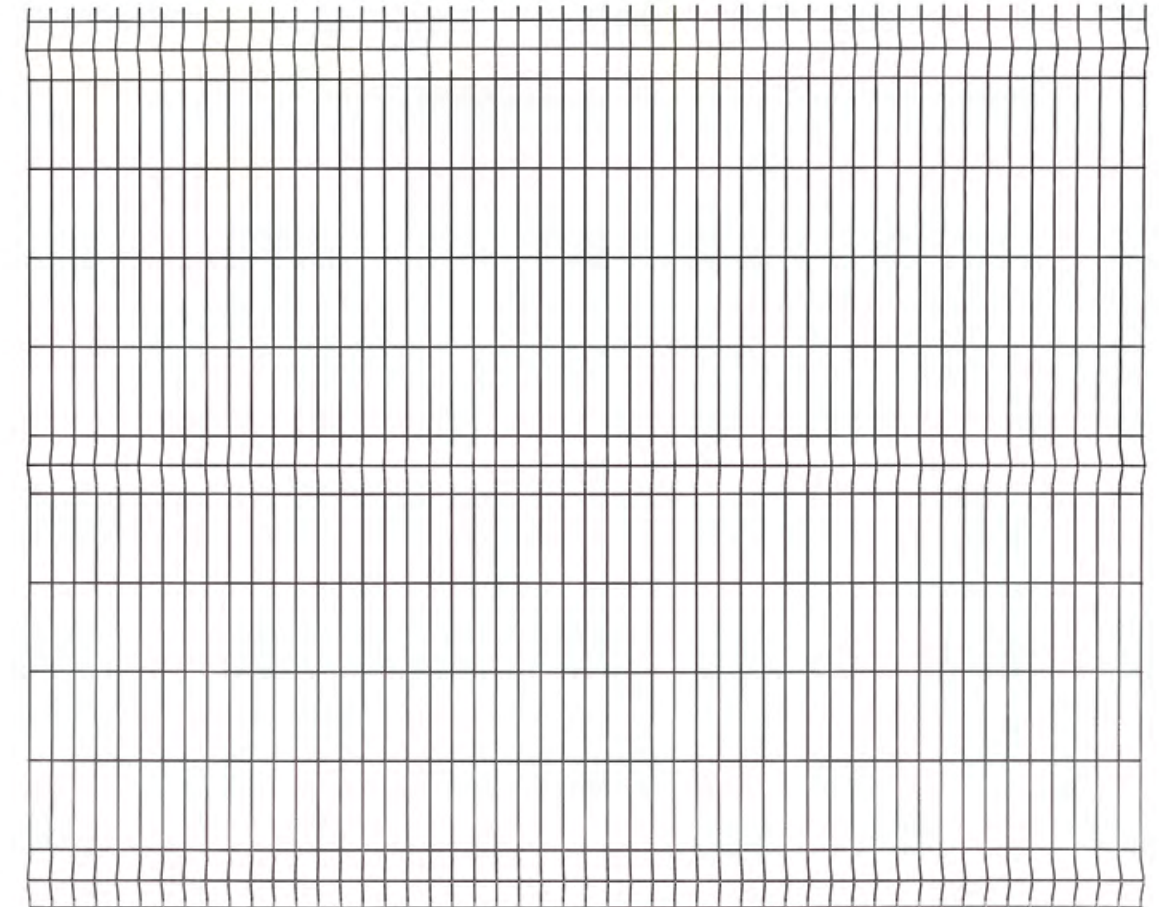


Les clôtures en panneau 3D peuvent être utilisées dans divers domaines. Le revêtement nano-céramique et la couche de poudre électrostatique ultérieure sur un fil pré-galvanisé garantissent la plus haute qualité et une utilisation à long terme du produit. Des poteaux spécialement fabriqués pour les clôtures en panneau 3D sont utilisés pour l'installation. En alternative, l'installation peut être réalisée avec un profil rectangulaire et les plaques de serrage correspondantes, ainsi que des vis de perçage avec un disque d'étanchéité. Vous pouvez demander les couleurs standard ainsi que des couleurs spéciales avec le numéro RAL correspondant à tout moment.



CLÔTURE EN PANNEAU 3D



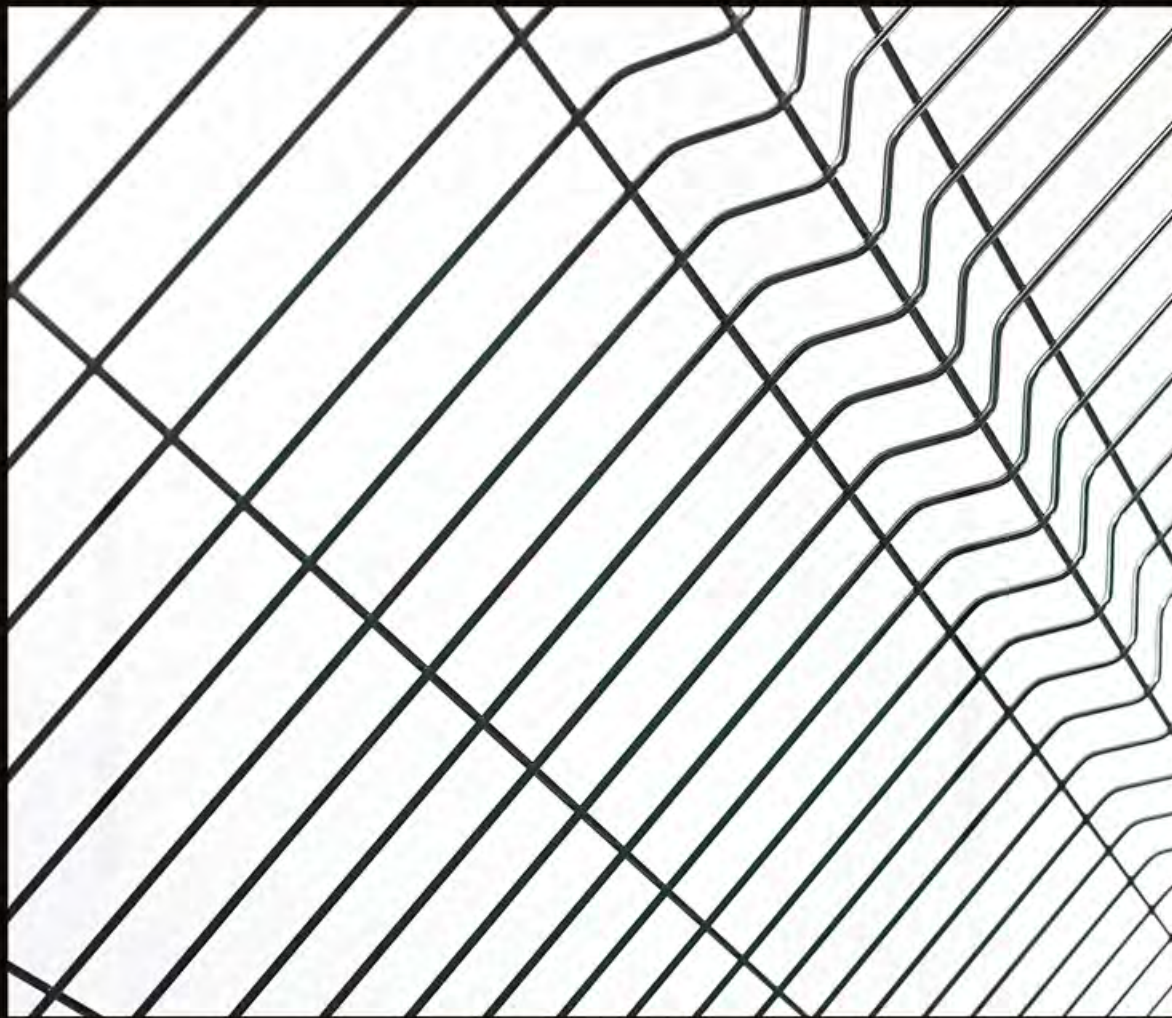

ALTERNATIVES DE COULEURS
AVEC UNE PROTECTION
MAXIMALE

CHOIX DE COULEUR



COULEUR STANDARD

Le choix de couleurs d'A&Y Zauntechnik offre non seulement une protection contre les dangers, mais garantit également des dépenses à long terme réduites dans le domaine de la sécurité. Les couleurs standard incluent RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse, RAL 6009 vert sapin et RAL 9005 noir. De plus, les clôtures à double barreaudage peuvent être personnalisées en indiquant le numéro RAL de votre couleur préférée.

RAL 7016 ANTHRACITE


RAL 6005 VERT

GALVANISÉ À CHAUD

RAL 6009 VERT SAPIN


RAL 9005 NOIR

DÉTAILS TECHNIQUES

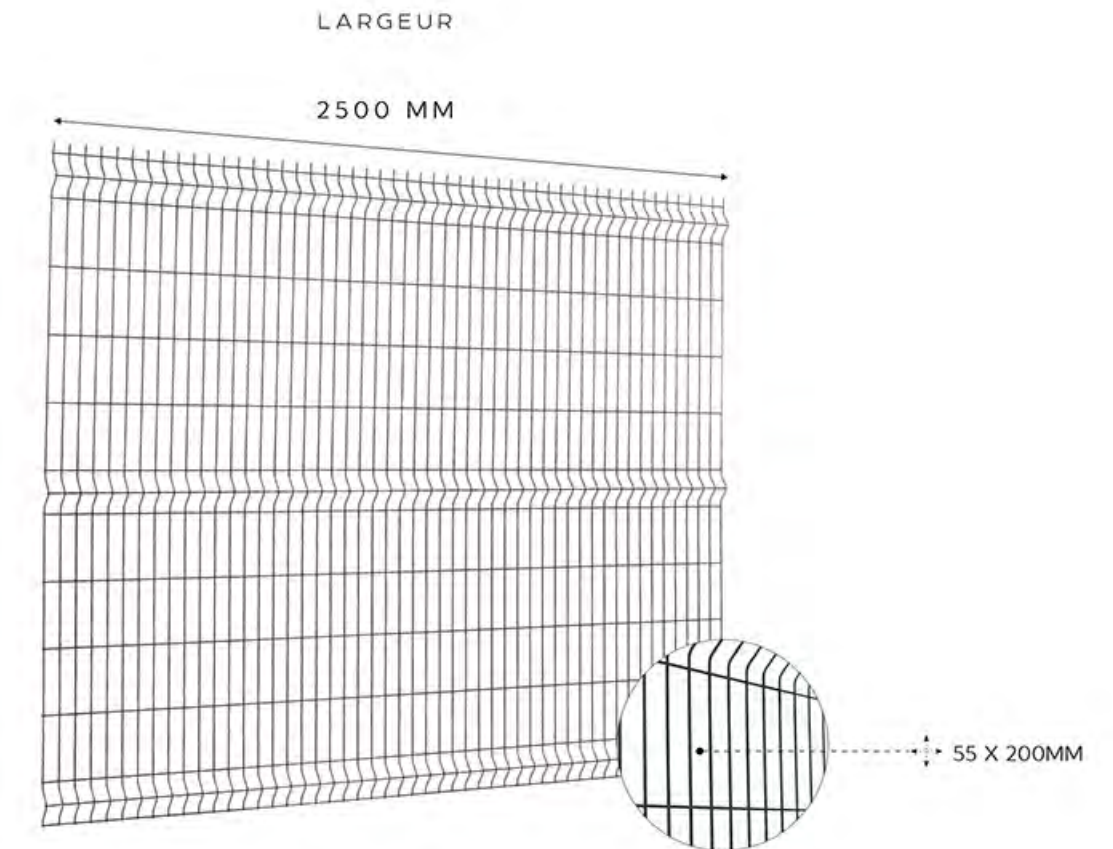

Installées professionnellement sur des terrains de sport, des aires de jeux pour enfants, des jardins botaniques et des installations similaires, les clôtures en panneau 3D peuvent constituer une alternative économique à la clôture à double fils classique.

LA HAUTEUR DU PANNEAU

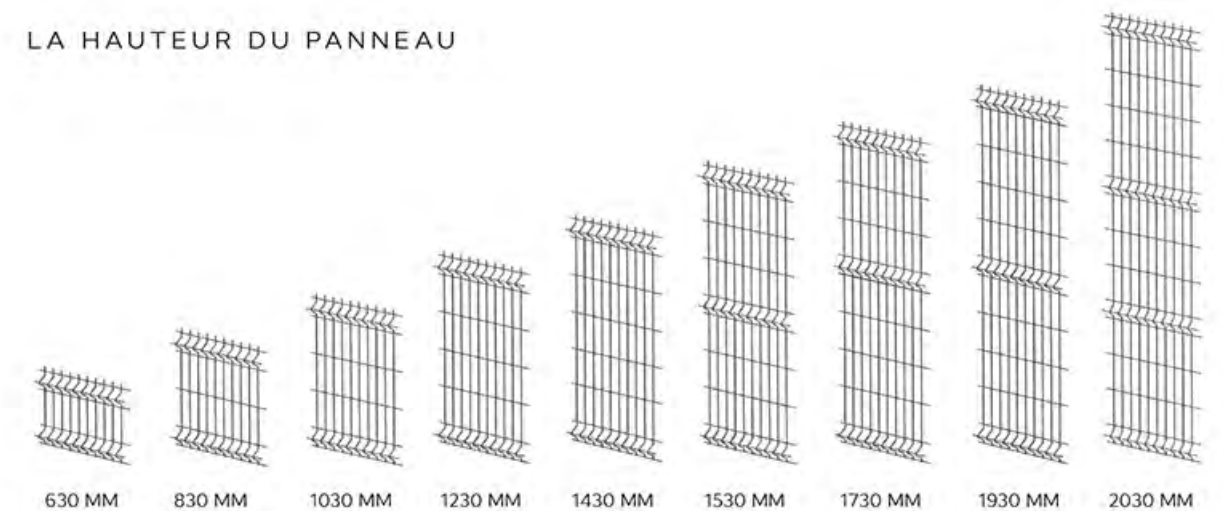

LOTISSEMENT



MAISON



PARC & JARDIN



BORD DE ROUTE

INSTALLATIONS
INDUSTRIELLES



CLÔTURE DE
HAUTE SÉCURITÉ





La clôture de panneaux haute sécurité est la solution adaptée pour les propriétés nécessitant une sécurité maximale. Elle est largement utilisée dans les bâtiments publics, les installations militaires et les centres de recherche. La plus haute qualité de produit est atteinte grâce à une production utilisant une technologie de pointe. A&Y Zauntechnik peut répondre à vos exigences de projet avec des solutions flexibles et contribuer à façonner vos projets en tant que conseiller.




INSTITUTIONS
PUBLIQUES



BORD DE ROUTE



INSTALLATIONS
INDUSTRIELLES

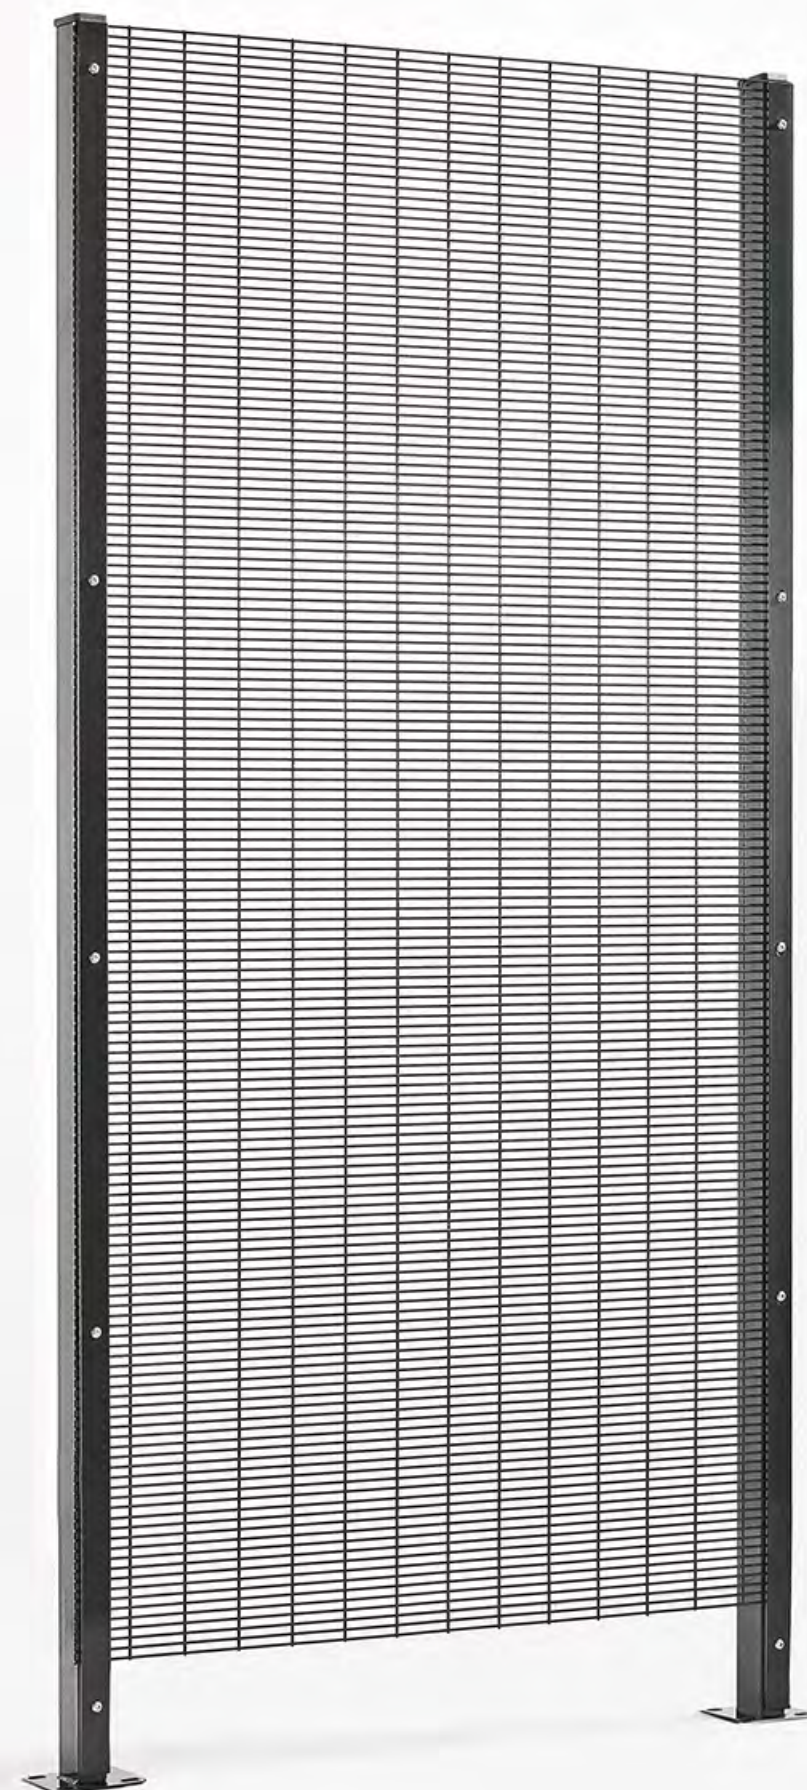



ALTERNATIVES DE COULEURS AVEC UNE PROTECTION MAXIMALE

CHOIX DE COULEUR



COULEUR STANDARD

Le choix de couleurs d'A&Y Zauntechnik offre non seulement une protection contre les dangers, mais garantit également des dépenses à long terme réduites dans le domaine de la sécurité. Les couleurs standard incluent RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse, RAL 6009 vert sapin et RAL 9005 noir. De plus, les clôtures à double barreaudage peuvent être personnalisées en indiquant le numéro RAL de votre couleur préférée.


RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT

GALVANISÉ À CHAUD

RAL 6009 VERT SAPIN

RAL 9005 NOIR

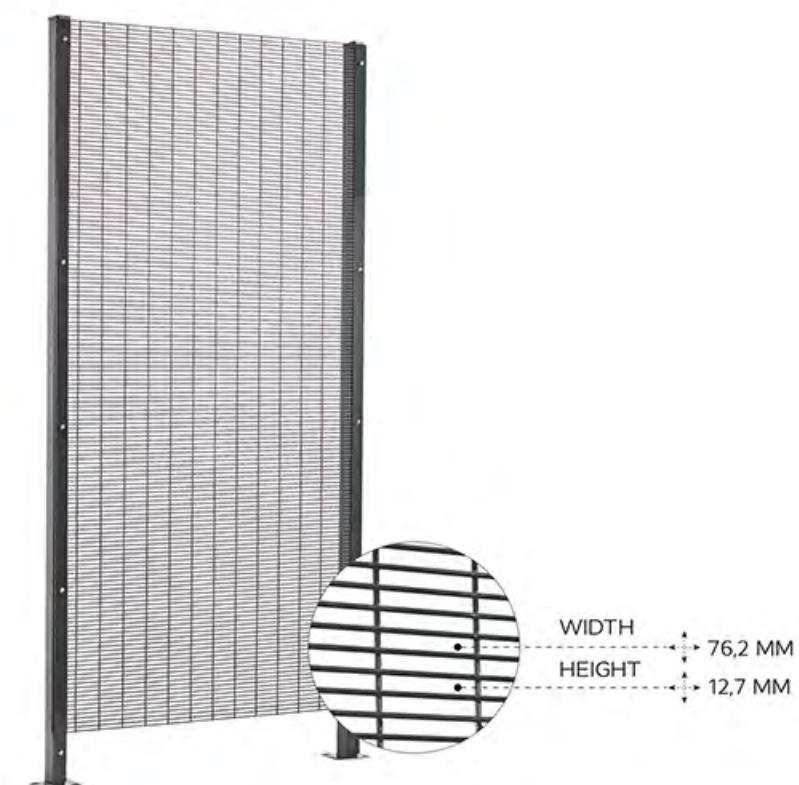

La clôture à panneau haute sécurité à entretien réduit est soudée à partir de fil galvanisé et revêtue de poudre ou de PVC. La largeur de maille sert de protection contre l'escalade. Il n'y a pas de tailles standard pour les clôtures à panneau haute sécurité, et elles ne sont proposées que sur une base de projet.

INSTITUTIONS
PABLIQUES

BORD DE ROUTE

INSTALLATIONS
INDUSTRIELLES

CLÔTURE À DOUBLE FILS AVEC PROTECTION CONTRE L'ESCALADE



Une clôture à double fils avec protection contre l'escalade est une solution idéale pour la sécurisation des propriétés et des terrains. La clôture est fabriquée en acier robuste, offrant une grande stabilité et durabilité. La conception spéciale des panneaux à double fils rend quasiment impossible l'escalade. La protection contre l'escalade se compose d'éléments supplémentaires montés sur la clôture, rendant l'escalade encore plus difficile. Ainsi, la clôture devient une barrière efficace contre les intrusions non désirées. La clôture à double fils avec protection contre l'escalade est disponible dans différentes hauteurs et couleurs, permettant une adaptation individuelle aux besoins spécifiques de chaque propriété.

COULEUR STANDARD

Les couleurs standard pour les portails sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. Les couleurs que vous demandez peuvent également être réalisées selon un numéro RAL spécifique.



GALVANISATION À CHAUD - DIN EN ISO 1461



RAL 6005 VERT MOUSSE



RAL 7016 ANTHRACITE

CHOIX DE COULEUR

Contactez-nous pour des demandes spéciales





GABION



PROCHE DE LA NATURE ET FLEXIBLE.



Les gabions se caractérisent par diverses propriétés. Dans les jardins privés ou les aires de repos des autoroutes, ils servent de brise-vue et s'intègrent parfaitement à la nature. Sur les rives de la mer, les berges des rivières ou les pentes, ils agissent comme une mesure de lutte contre l'érosion. Les différentes applications possibles rendent chaque projet unique. Les différents systèmes offrent une flexibilité maximale lors de la planification de tels projets de gabions. Des clôtures à double fils ou des grilles peuvent être utilisées pour les gabions selon les besoins.



ALTERNATIVES DE COULEURS
AVEC UNE PROTECTION
MAXIMALE

CHOIX DE COULEUR



COULEUR STANDARD

Le choix de couleurs d'A&Y Zauntechnik offre non seulement une protection contre les dangers, mais garantit également des dépenses à long terme réduites dans le domaine de la sécurité. Les couleurs standard incluent RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse, RAL 6009 vert sapin et RAL 9005 noir. De plus, les clôtures à double barreaudage peuvent être personnalisées en indiquant le numéro RAL de votre couleur préférée.

RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT

GALVANISÉ À CHAUD

RAL 6009 VERT SAPIN

RAL 9005 NOIR



Les gabions sont disponibles en différents types. Les poteaux de gabion d'une profondeur de 12 cm offrent un mur très robuste et solide. Ils sont disponibles en standard de 0,63 m à 2,43 m de hauteur. Pour des hauteurs plus élevées ou plus basses, veuillez nous contacter. Les poteaux sont fournis avec des capuchons en aluminium. Les entretoises de gabion, également disponibles dans la gamme de produits, sont utilisées pour prévenir la déformation de la clôture à double panneau causée par l'utilisation de pierres lourdes.





DA VINCI

Nous sommes ravis de vous présenter notre nouvelle gamme de produits, les grilles avant. Nous avons développé des modèles conformes aux standards du marché avec la qualité A&Y Zauntechnik GmbH, et nous sommes heureux de les présenter. Nos grilles avant, polyvalentes, se distinguent par un montage facile. Nous fournissons les éléments de fixation nécessaires ainsi que les poteaux qui compléteront votre projet. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.



ALTERNATIVES DE COULEURS
AVEC UNE PROTECTION
MAXIMALE

CHOIX DE COULEUR



COULEUR STANDARD

Couleurs alternatives avec une protection maximale Sélection de couleurs Couleur standard A&Y Zauntechnik ne protège pas seulement contre les dangers, mais garantit également des coûts de sécurité réduits à long terme. Les couleurs standard disponibles sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse, RAL 6009 vert sapin et RAL 9005 noir. La clôture à double fils peut également être personnalisée dans la couleur de votre choix en spécifiant le numéro RAL.

RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT

GALVANISÉ À CHAUD

DÉTAILS TECHNIQUES



Avec notre modèle de grille avant Da Vinci, vous pouvez donner à vos espaces extérieurs une touche élégante grâce à son design ludique. Les profils ronds utilisés dans la fabrication de la grille avant sont positionnés de manière asymétrique, offrant un design hors du commun. Da Vinci propose une solution contemporaine qui s'harmonise avec le caractère des styles architecturaux modernes. De plus, les grilles avant peuvent être personnalisées avec le nuancier RAL.

DA VINCI						
HAUTEUR	BARRE SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE	BARREAU Ø	DISTANCE ENTRE LES BARRES	DÉPASSEMENT DES BARRES SUR LA BARRE SUPÉRIEURE	120 DÉPASSEMENT DES BARRES SUR LA BARRE SUPÉRIEURE	POTTEAU
1000	25X50X1,5	22	MAX. 110	145	105	60X60X2
1200	25X50X1,5	22	MAX. 110	145	105	60X60X2
1500	25X50X1,5	22	MAX. 110	145	105	60X60X2
1800	25X50X1,5	25	MAX. 110	145	105	60X60X2
2000	25X50X1,5	25	MAX. 110	145	105	60X60X2

LOTISSEMENT

MAISON

PARC & JARDIN

BORD DE ROUTE

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES



SÉCURITÉ REDÉFINIE

AVEC LEUR FORME RONDE ROBUSTE,
LES GRILLES AVANT REDÉFINISSENT
VOS ESPACES DE VIE.

Conçues pour des espaces de vie plus modernes et innovants, loin du design traditionnel, les grilles avant A&Y offrent des formes et des structures flexibles pouvant s'adapter à tous les environnements.



VAN GOGH



ALTERNATIVES DE COULEURS
AVEC UNE PROTECTION
MAXIMALE

CHOIX DE COULEUR



COULEUR STANDARD

Couleurs alternatives avec une protection maximale Sélection de couleurs Couleur standard A&Y Zauntechnik ne protège pas seulement contre les dangers, mais garantit également des coûts de sécurité réduits à long terme. Les couleurs standard disponibles sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse, RAL 6009 vert sapin et RAL 9005 noir. La clôture à double fils peut également être personnalisée dans la couleur de votre choix en spécifiant le numéro RAL.

RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT

GALVANISÉ À CHAUD

DÉTAILS TECHNIQUES



Contrairement aux panneaux de grillage, les grilles avant Van Gogh sont fabriquées avec des profils de tubes ronds. La construction est robuste contre les conditions météorologiques difficiles et les zones climatiques variées. Avec les différentes tailles standard, elles peuvent être utilisées aussi bien dans les espaces privés que dans les zones extérieures commerciales. Les saillies peuvent être droites ou inclinées à 45° en fonction de la hauteur

VAN GOGH						
HAUTEUR	BARRE SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE	BARREAU Ø	DISTANCE ENTRE LES BARRES	DÉPASSEMENT DES BARRES SUR LA BARRE SUPÉRIEURE	DÉPASSEMENT DES BARRES SUR LA BARRE SUPÉRIEURE	POTTEAU
1000	25x50x1,5	25	150	165	120	60X60X2
1200	25x50x1,5	25	150	165	120	60X60X2
1500	25x50x1,5	25	150	165	120	60X60X2
1800	25x50x1,5	25	150	165	120	60X60X2
2000	25x50x1,5	25	150	165	120	60X60X2

LOTISSEMENT

MAISON

PARC & JARDIN

BORD DE ROUTE

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

MONET



ALTERNATIVES DE COULEURS
AVEC UNE PROTECTION
MAXIMALE

CHOIX DE COULEUR



COULEUR STANDARD

Couleurs alternatives avec une protection maximale Sélection de couleurs Couleur standard A&Y Zauntechnik ne protège pas seulement contre les dangers, mais garantit également des coûts de sécurité réduits à long terme. Les couleurs standard disponibles sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse, RAL 6009 vert sapin et RAL 9005 noir. La clôture à double fils peut également être personnalisée dans la couleur de votre choix en spécifiant le numéro RAL.

RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT

GALVANISÉ À CHAUD

DÉTAILS TECHNIQUES



Lors du développement de la grille avant Monet, tout comme pour tous nos modèles de clôtures, l'accent a été mis sur la durabilité. Ce modèle se distingue par des profils de tubes rectangulaires des autres modèles de grilles avant. Selon la hauteur, les pointes peuvent être droites ou inclinées à 45°. Les couleurs standard RAL 7016 anthracite et RAL 6005 vert mousse sont disponibles pour le modèle Monet.

MONET						
HAUTEUR	BARRE SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE	PROFILE CARRÉ □	DISTANCE ENTRE LES BARRES	DÉPASSEMENT DES BARRES SUR LA BARRE SUPÉRIEURE	DÉPASSEMENT DES BARRES SUR LA BARRE SUPÉRIEURE	POTTEAU
1000	25X50	20X20	150	165	120	60X60X2
1200	25X50	20X20	150	165	120	60X60X2
1500	25X50	20X20	150	165	120	60X60X2
1800	25X50	20X20	150	165	120	60X60X2
2000	25X50	20X20	150	165	120	60X60X2

LOTISSEMENT

MAISON

PARC & JARDIN

BORD DE ROUTE

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES



PICASSO

A&Y Zauntechnik propose des designs de clôtures innovants et polyvalents. Dans notre catalogue, vous pouvez découvrir les poteaux et les dispositifs de connexion de toutes les clôtures constituées de fils ou de profilés.

La sécurité et la durabilité sont prioritaires pour nos clôtures frontales. C'est pourquoi nous avons renforcé nos collections robustes avec les profils que nous préférons. Le modèle Picasso se distingue par sa robustesse.

www.ay-zauntechnik.com

PICASSO



ALTERNATIVES DE COULEURS
AVEC UNE PROTECTION
MAXIMALE

CHOIX DE COULEUR



COULEUR STANDARD

Couleurs alternatives avec une protection maximale Sélection de couleurs Couleur standard A&Y Zauntechnik ne protège pas seulement contre les dangers, mais garantit également des coûts de sécurité réduits à long terme. Les couleurs standard disponibles sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse, RAL 6009 vert sapin et RAL 9005 noir. La clôture à double fils peut également être personnalisée dans la couleur de votre choix en spécifiant le numéro RAL.

RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT

GALVANISÉ À CHAUD

DÉTAILS TECHNIQUES



Le modèle de grille avant Picasso est, contrairement à Van Gogh, plus robuste et conçu pour des applications plus lourdes. Il est particulièrement adapté à une utilisation commerciale. Picasso est disponible dans différentes hauteurs et est polyvalent, sans compromettre l'aspect sécurité. Pour une personnalisation des dimensions et des couleurs, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.

PICASSO						
HAUTEUR	BARRE SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE	BARREAU Ø	DISTANCE ENTRE LES BARRES	DÉPASSEMENT DES BARRES SUR LA BARRE SUPÉRIEURE	DÉPASSEMENT DES BARRES SUR LA BARRE SUPÉRIEURE	POTTEAU
1000	40X60X2	27	150	165	120	60X60X2
1200	40X60X2	27	150	165	120	60X60X2
1500	40X60X2	27	150	165	120	60X60X2
1800	40X60X2	27	150	165	120	60X60X2
2000	40X60X2	27	150	165	120	60X60X2

LOTISSEMENT

MAISON

PARC & JARDIN

BORD DE ROUTE

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES



ALTERNATIVES DE COULEURS
AVEC UNE PROTECTION
MAXIMALE

CHOIX DE COULEUR



COULEUR STANDARD


Couleurs alternatives avec une protection maximale Sélection de couleurs Couleur standard A&Y Zauntechnik ne protège pas seulement contre les dangers, mais garantit également des coûts de sécurité réduits à long terme. Les couleurs standard disponibles sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse, RAL 6009 vert sapin et RAL 9005 noir. La clôture à double fils peut également être personnalisée dans la couleur de votre choix en spécifiant le numéro RAL.

RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT

GALVANISÉ À CHAUD

DÉTAILS TECHNIQUES

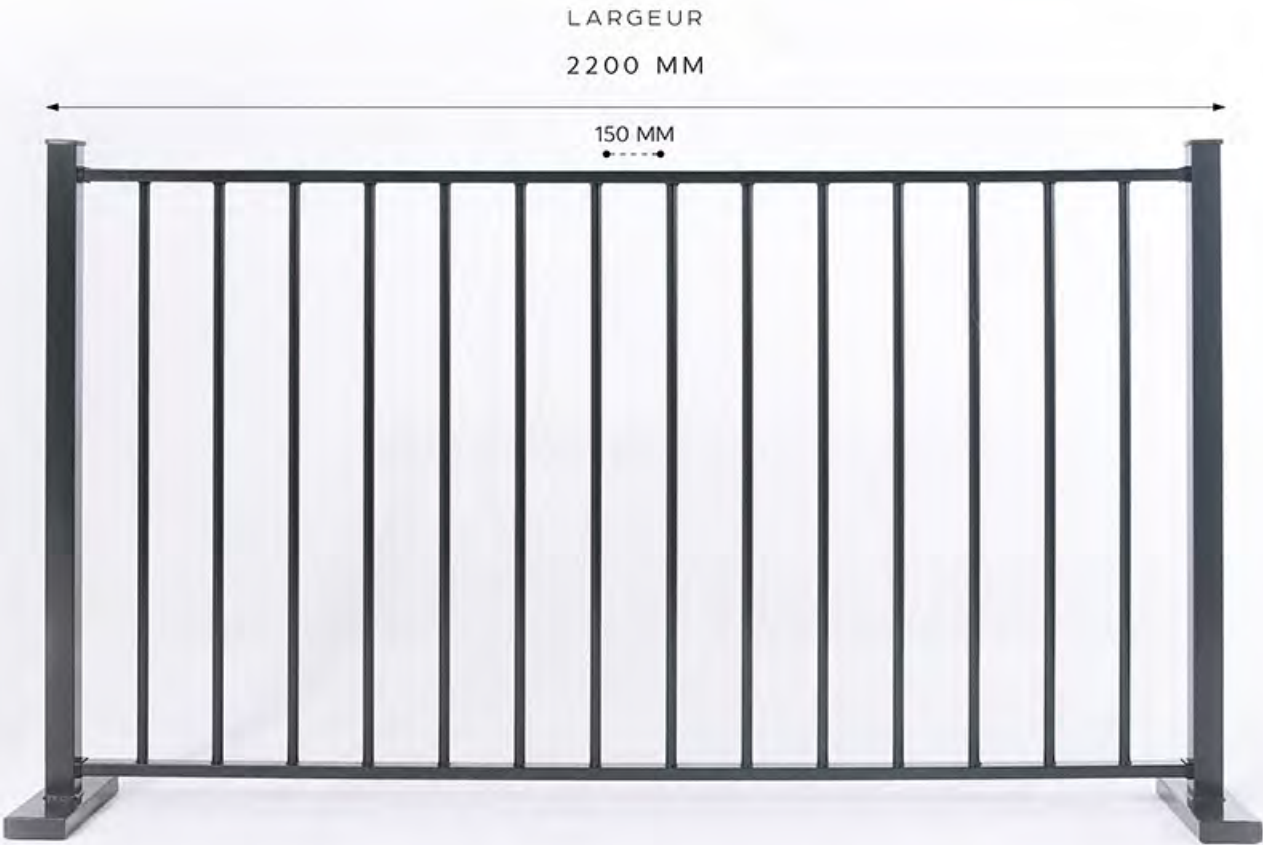

Les panneaux Dali avec des profils rectangulaires conviennent à toute propriété moderne. Les profils extérieurs caractérisent le cadre d'une conception fermée. La construction robuste et durable augmente la sécurité de votre propriété. Tous les panneaux A&Y sont conçus pour maximiser la sécurité.

DALi				
HAUTEUR	BARRE SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE	BARREAU Ø	DISTANCE ENTRE LES BARRES	POTEAU
1000	25X50X1,5	22	150	60X60X2
1200	25X50X1,5	22	150	60X60X2
1500	25X50X1,5	22	150	60X60X2
1800	25X50X1,5	22	150	60X60X2
2000	25X50X1,5	22	150	60X60X2

LOTISSEMENT

MAISON

PARC & JARDIN

BORD DE ROUTE

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES



CONCEPTION INNOVANTE ET SUPÉRIEURE.

NOUVELLE GÉNÉRATION DE PRODUCTION, NOUVELLE GÉNÉRATION DE POTEAUX

Les poteaux profilés A&Y assurent la sécurité avec des clôtures appropriées dans des zones sociales telles que les zones industrielles, les lotissements, les maisons privées, les parcs publics et les jardins. Les poteaux sont produits en différentes hauteurs et peuvent être utilisés partout dans le monde, quelles que soient les conditions météorologiques et l'utilisation. Une protection contre la corrosion est garantie pendant de nombreuses années avec une pré-galvanisation conforme à la norme DIN EN 10143 et une couche de poudre.

Les poteaux sont fabriqués dans des hauteurs et des couleurs standard comme indiqué dans le catalogue ; des conceptions spéciales peuvent être demandées.

Les accessoires nécessaires tels que vis, moulures ou plaques de serrage sont également fournis par A&Y Zauntechnik.

www.ay-zauntechnik.com

POTEAUX À ENCASTRER AVEC COUVERCLE (TROUS DE 200 MM)

Les capuchons de poteaux peuvent être fournis aussi bien en aluminium qu'en plastique.



200 MM

■ Contactez-nous pour vos demandes spéciales.

FEU GALVANISÉ SELON DIN EN ISO 1461

RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT MOUSSE



200 MM

POTEAUX À ENCASTRER AVEC PLAQUE DE SERRAGE (TROUS DE 200 MM)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les poteaux sont disponibles en standard pour les clôtures à double fils de 0,63 m à 2,43 m de hauteur. Les derniers 0,60 m sont destinés à être enterrés dans le béton et permettent une installation facile même sur une légère inclinaison. La fixation peut être réalisée avec une bande de couverture continue ou facultativement avec des plaques de serrage de la même couleur RAL que les supports. Les capuchons de poteaux sont livrés avec ou sans débordement, selon le type de fixation.

INFORMATION

Les poteaux à encastrer avec un trou de 200 mm sont fabriqués à partir d'un profil zingué selon DIN EN 10143 de 60x40 mm, puis revêtus de poudre. Le trou de 200 mm confère une grande stabilité au poteau. Pour le capuchon de poteau, vous avez le choix entre le plastique et l'aluminium.

REVETEMENT

La surface du poteau est composée d'une galvanisation Sendzimir conforme à la norme DIN EN 10143 et d'un revêtement en poudre. Le prétraitement comprend plusieurs étapes. L'utilisation d'un revêtement nanocéramique est notable ici pour augmenter l'adhérence de la poudre sur la surface lisse.

COULEUR STANDARD



CHOIX DE COULEUR

GALVANISATION À CHAUD CONFORME À
DIN EN ISO 1461

RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT MOUSSE

Les couleurs standard pour les poteaux sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. De même, vos couleurs préférées peuvent être réalisées en spécifiant le numéro RAL.

POTEAUX À ENCASTRER AVEC TROU DE 200 MM

NUMÉRO D'ARTICLE AVEC PLAQUE DE SERRAGE	NUMÉRO D'ARTICLE AVEC PLAQUE DE COUVERTURE	CLÔTURE À DOUBLE FILS	HAUTEUR	PROFIL	SCHÉMA DE TROUS
1000630	1010630	630	1200	40X60X1,5	200
1000830	1010830	830	1400	40X60X1,5	200
1001030	1011030	1030	1600	40X60X1,5	200
1001230	1011230	1230	1800	40X60X1,5	200
1001430	1011430	1430	2000	40X60X2	200
1001630	1011630	1630	2200	40X60X2	200
1001830	1011830	1830	2400	40X60X2	200
1002030	1012030	2030	2600	40X60X2	200
1002230	1012230	2230	2800	40X60X2	200
1002430	1012430	2430	3000	40X60X2	200



Zauntechnik GmbH

POTEAUX À ENCASTRER AVEC CAPUCHON (SCHÉMA DE TROUS DE 400 MM)

Les capuchons de poteaux peuvent être fournis aussi bien en aluminium qu'en plastique.



400 MM

■ Contactez-nous pour vos demandes spéciales.

FEU GALVANISÉ SELON DIN EN ISO 1461

RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT MOUSSE

POTEAUX À ENCASTRER AVEC PLAQUE DE SERRAGE (SCHÉMA DE TROUS DE 400 MM)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les poteaux sont disponibles en standard pour les clôtures à double fils de 0,63 m à 2,43 m de hauteur. Les derniers 0,60 m sont destinés à être encastrés dans le béton et permettent une installation facile même sur une légère pente. La fixation peut être effectuée avec une couverture continue ou facultativement avec des plaques de serrage dans le même ton RAL que les supports. Les capuchons de poteaux sont livrés selon la méthode de fixation, avec ou sans débordement.

INFORMATION

Les poteaux à encastrer avec un trou de 400 mm sont fabriqués à partir d'un profil zingué selon DIN EN 10143 de 60x40 mm, puis revêtus de poudre. Le trou de 400 mm confère une grande stabilité au poteau. Pour le capuchon de poteau, vous avez le choix entre le plastique et l'aluminium.

REVETEMENT

La surface des poteaux est composée d'une galvanisation Sendzimir conforme à la norme DIN EN 10143 et d'un revêtement en poudre. Le prétraitement se fait en plusieurs étapes. L'utilisation d'une nanocéramique est notable ici pour augmenter l'adhérence de la poudre sur la surface lisse.

COULEUR STANDARD



CHOIX DE COULEUR

GALVANISATION À CHAUD CONFORME À
DIN EN ISO 1461

RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT MOUSSE

Les couleurs standard pour les poteaux sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. De même, vos couleurs préférées peuvent être réalisées en spécifiant le numéro RAL.

POTEAUX À ENCASTRER AVEC SCHÉMA DE TROUS DE 400 MM

NUMÉRO D'ARTICLE AVEC PLAQUE DE SERRAGE	NUMÉRO D'ARTICLE AVEC PLAQUE DE COUVERTURE	CLÔTURE À DOUBLE FILS	HAUTEUR	PROFIL	SCHÉMA DE TROUS
4000630	4010630	630	1200	40X60X1,5	400
4000830	4010830	830	1400	40X60X1,5	400
4001030	4011030	1030	1600	40X60X1,5	400
4001230	4011230	1230	1800	40X60X1,5	400
4001430	4011430	1430	2000	40X60X2	400
4001630	4011630	1630	2200	40X60X2	400
4001830	4011830	1830	2400	40X60X2	400
4002030	4012030	2030	2600	40X60X2	400
4002230	4012230	2230	2800	40X60X2	400
4002430	4012430	2430	3000	40X60X2	400



La diversité de nos variantes de produits répond à des exigences différentes en termes d'emplacement, de prix et de design, permettant ainsi au client de prendre sa propre décision en fonction de ses besoins.



Différents types de poteaux sont disponibles pour s'adapter à des surfaces variées, garantissant ainsi la sécurité de la zone donnée.

La diversité des produits permet de répondre aux exigences de différents projets. Les clôtures à double fils, qu'elles soient lourdes ou légères, peuvent être montées avec tous nos produits de poteaux.

Pour plus de sécurité dans votre maison, votre jardin ou sur votre propriété, nos différents types de poteaux offrent des solutions individuelles et professionnelles.

POTEAUX À FIXER PAR SCELLEMENT AVEC COUVERCLE (SCHÉMA DE TROUS DE 200 MM)

Les capuchons de poteaux peuvent être fournis aussi bien en aluminium qu'en plastique.



200 MM

■ Contactez-nous pour vos demandes spéciales.

FEU GALVANISÉ SELON DIN EN ISO 1461

RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT MOUSSE



200 MM

POTEAUX À FIXER PAR SCELLEMENT AVEC PLAQUE DE SERRAGE (SCHÉMA DE TROUS DE 200 MM)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les poteaux sont disponibles en standard pour les clôtures à double fils de 0,63 m à 2,43 m de hauteur. Les derniers 0,60 m sont destinés à être encastrés dans le béton et permettent une installation facile même sur une légère pente. La fixation peut être effectuée avec une couverture continue ou facultativement avec des plaques de serrage dans le même ton RAL que les supports. Les capuchons de poteaux sont livrés selon la méthode de fixation, avec ou sans débordement.

INFORMATION

Les poteaux à fixer par scellement avec un schéma de trous de 200 mm sont fabriqués à partir d'un profil zingué selon DIN EN 10143 de 60x40 mm, puis revêtus de poudre. Le trou de 200 mm confère une grande stabilité au poteau. La plaque de base soudée de 130x130 mm comporte 4 points pour fixer les ancres en acier sur une surface en béton. Pour le capuchon de poteau, vous avez le choix entre le plastique et l'aluminium.

REVETEMENT

La surface des poteaux est composée d'une galvanisation Sendzimir conforme à la norme DIN EN 10143 et d'un revêtement en poudre. Le prétraitement comprend plusieurs étapes. L'utilisation d'une nanocéramique est notable ici pour augmenter l'adhérence de la poudre sur la surface lisse.

COULEUR STANDARD



CHOIX DE COULEUR

GALVANISATION À CHAUD CONFORME À DIN EN ISO 1461

RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT MOUSSE

Les couleurs standard pour les poteaux sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. De même, vos couleurs préférées peuvent être réalisées en spécifiant le numéro RAL.

POTEAUX À FIXER PAR SCELLEMENT AVEC SCHÉMA DE TROUS DE 200 MM

NUMÉRO D'ARTICLE AVEC PLAQUES DE SERRAGE.	NUMÉRO D'ARTICLE AVEC PROFIL DE COUVERTURE	CLÔTURE À DOUBL E FILS	TAILLE	PROFIL	SCHÉMA DE TROUS	PLAQUE DE BASE
1100630	1110630	630	680	40X60X1,5	200	130X130X5
1100830	1110830	830	880	40X60X1,5	200	130X130X5
1101030	1111030	1030	1080	40X60X1,5	200	130X130X5
1101230	1111230	1230	1280	40X60X1,5	200	130X130X6
1101430	1111430	1430	1480	40X60X2	200	130X130X6
1101630	1111630	1630	1680	40X60X2	200	130X130X6
1101830	1111830	1830	1880	40X60X2	200	130X130X6
1102030	1112030	2030	2080	40X60X2	200	130X130X10
1102230	1112230	2230	2280	40X60X2	200	130X130X10
1102430	1112430	2430	2480	40X60X2	200	130X130X10

POTEAUX À FIXER PAR SCELLEMENT AVEC PROFIL DE COUVERTURE (SCHÉMA DE TROUS DE 400 MM)

Les capuchons de poteaux peuvent être fournis aussi bien en aluminium qu'en plastique.



■ Contactez-nous pour vos demandes spéciales.

FEU GALVANISÉ SELON DIN EN ISO 1461

RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT MOUSSE



POTEAUX À FIXER PAR SCELLEMENT AVEC PLAQUE DE SERRAGE (SCHÉMA DE TROUS DE 400 MM)

INFORMATION GÉNÉRALE

Les poteaux sont disponibles en standard pour les clôtures à double fils de 0,63 m à 2,43 m de hauteur. Les derniers 0,60 m sont destinés à être encastrés dans le béton et permettent une installation facile même sur une légère pente. La fixation peut être effectuée avec une couverture continue ou facultativement avec des plaques de serrage dans le même ton RAL que les supports. Les capuchons de poteaux sont livrés selon la méthode de fixation, avec ou sans débordement.

INFORMATION

Les poteaux à fixer par scellement avec un schéma de trous de 400 mm sont fabriqués à partir d'un profil zingué selon DIN EN 10143 de 60x40 mm, puis revêtus de poudre. Le trou de 400 mm est plus économique que le trou de 200 mm et offre toujours un produit robuste. La plaque de base soudée de 130x130 mm comporte 4 points pour fixer les ancres en acier sur une surface en béton. Pour le capuchon de poteau, vous avez le choix entre le plastique et l'aluminium.

REVETEMENT

La surface des poteaux est composée d'une galvanisation Sendzimir conforme à la norme DIN EN 10143 et d'un revêtement en poudre. Le prétraitement comprend plusieurs étapes. L'utilisation d'une nanocéramique est notable ici pour augmenter l'adhérence de la poudre sur la surface lisse.

COULEUR STANDARD



CHOIX DE COULEUR

GALVANISATION À CHAUD CONFORME À DIN EN ISO 1461

RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT MOUSSE

Les couleurs standard pour les poteaux sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. De même, vos couleurs préférées peuvent être réalisées en spécifiant le numéro RAL.

POTEAUX À FIXER PAR SCELLEMENT AVEC SCHÉMA DE TROUS DE 400 MM

NUMÉRO D'ARTICLE AVEC PLAQUE DE SERRAGE	NUMÉRO D'ARTICLE AVEC PROFIL DE COUVERTURE	CLÔTURE À DOUBLE FILS	TAILLE	PROFIL	SCHÉMA DE TROUS	PLAQUE DE BASE
4100630	4110630	630	680	40X60X1,5	400	130X130X5
4100830	4110830	830	880	40X60X1,5	400	130X130X5
4101030	4111030	1030	1080	40X60X1,5	400	130X130X5
4101230	4111230	1230	1280	40X60X1,5	400	130X130X6
4101430	4111430	1430	1480	40X60X2	400	130X130X6
4101630	4111630	1630	1680	40X60X2	400	130X130X6
4101830	4111830	1830	1880	40X60X2	400	130X130X6
4102030	4112030	2030	2080	40X60X2	400	130X130X10
4102230	4112230	2230	2280	40X60X2	400	130X130X10
4102430	4112430	2430	2480	40X60X2	400	130X130X10

POTEAU D'ANGLE À SCELLER AVEC PROFIL DE COUVERTURE (SCHÉMA DE TROUS DE 200 MM)

Les capuchons de poteaux peuvent être fournis aussi bien en aluminium qu'en plastique.



■ Contactez-nous pour vos demandes spéciales.

FEU GALVANISÉ SELON DIN EN ISO 1461



RAL 7016 ANTHRACITE



RAL 6005 VERT MOUSSE

POTEAU D'ANGLE À SCELLER AVEC PLAQUE DE SERRAGE (SCHÉMA DE TROUS DE 200 MM)

INFORMATION GÉNÉRALE

Les poteaux sont disponibles en standard pour les clôtures à double fils de 0,63 m à 2,43 m de hauteur. Les derniers 0,60 m sont destinés à être encastrés dans le béton et permettent une installation facile même sur une légère pente. La fixation peut être effectuée avec une couverture continue ou facultativement avec des plaques de serrage dans le même ton RAL que les supports. Les capuchons de poteaux sont livrés selon la méthode de fixation, avec ou sans débordement.

INFORMATION

Les poteaux d'angle à sceller avec un schéma de trous de 200 mm sont fabriqués à partir d'un profil zingué de 60x60 mm selon DIN EN 10143, puis revêtus de poudre. Le trou de 200 mm confère au poteau une grande stabilité. La forme carrée permet une utilisation dans toutes les directions. Pour le capuchon de poteau, vous avez le choix entre le plastique et l'aluminium.

REVETEMENT

La surface des poteaux est composée d'une galvanisation Sendzimir conforme à la norme DIN EN 10143 et d'un revêtement en poudre. Le prétraitement comprend plusieurs étapes. L'utilisation d'une nanocéramique est notable ici pour augmenter l'adhérence de la poudre sur la surface lisse.

COULEUR STANDARD



CHOIX DE COULEUR

GALVANISATION À CHAUD CONFORME À DIN EN ISO 1461

RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT MOUSSE

Les couleurs standard pour les poteaux sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. De même, vos couleurs préférées peuvent être réalisées en spécifiant le numéro RAL.



POTEAU D'ANGLE À SCELLER AVEC UN SCHÉMA DE TROUS DE 200 MM

NUMÉRO D'ARTICLE AVEC PLAQUE DE SERRAGE	NUMÉRO D'ARTICLE AVEC PROFIL DE COUVERTURE	CLÔTURE À DOUBLE FILS	TAILLE	PROFIL	SCHÉMA DE TROUS
3000630	3010630	630	1200	60X60X1,5	200
3000830	3010830	830	1400	60X60X1,5	200
3001030	3011030	1030	1600	60X60X1,5	200
3001230	3011230	1230	1800	60X60X1,5	200
3001430	3011430	1430	2000	60X60X2	200
3001630	3011630	1630	2200	60X60X2	200
3001830	3011830	1830	2400	60X60X2	200
3002030	3012030	2030	2600	60X60X2	200
3002230	3012230	2230	2800	60X60X2	200
3002430	3012430	2430	3000	60X60X2	200

POTEAU D'ANGLE À SCELLER AVEC PROFIL DE COUVERTURE (SCHEMA DE TROUS DE 400 MM)

Les capuchons de poteaux peuvent être fournis aussi bien en aluminium qu'en plastique.



■ Contactez-nous pour vos demandes spéciales.

FEU GALVANISÉ SELON DIN EN ISO 1461

RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT MOUSSE

POTEAU D'ANGLE À SCELLER AVEC PLAQUE DE SERRAGE (SCHEMA DE TROUS DE 400 MM)

INFORMATION GÉNÉRALE

Les poteaux sont disponibles par défaut pour les clôtures à double fils de 0,63 m à 2,43 m de hauteur. Les 0,60 m finaux sont destinés à être scellés dans le béton, permettant une installation facile même sur une légère pente. La fixation peut être réalisée avec un profil de couverture continu ou, en option, avec des plaques de serrage de la même couleur RAL pour les supports. Les capuchons de poteaux sont emballés en fonction de la méthode de fixation, avec ou sans surplomb.

INFORMATION

Les poteaux d'angle à sceller avec un schéma de trous de 400 mm sont fabriqués à partir de profilés galvanisés à chaud de 60x60 mm conformément à la norme DIN EN 10143, et sont ensuite revêtus de poudre. Le schéma de trous de 400 mm est plus économique par rapport à celui de 200 mm, tout en offrant un produit robuste. La forme carrée permet une utilisation dans toutes les directions. Vous avez le choix entre une capuche de poteau en plastique ou en aluminium.

REVÊTEMENT

La surface des poteaux est composée d'une galvanisation par immersion à chaud selon la norme DIN EN 10143 et d'un revêtement en poudre. Le traitement préalable se fait en plusieurs étapes. L'utilisation d'un revêtement nanocéramique est notable ici, pour augmenter l'adhérence de la poudre sur la surface lisse.

COULEUR STANDARD



CHOIX DE COULEUR

GALVANISATION À CHAUD CONFORME À DIN EN ISO 1461

RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT MOUSSE

Les couleurs standard pour les poteaux sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. De même, vos couleurs préférées peuvent être réalisées en spécifiant le numéro RAL.

POTEAU D'ANGLE À ENFONCER AVEC MOTIF DE PERÇAGE DE 400 MM

NUMÉRO D'ARTICLE AVEC PLAQUE DE SERRAGE	NUMÉRO D'ARTICLE AVEC BANDE DE COUVERTURE	CLÔTURE À DOUBLE FILS	TAILLE	PROFIL	SCHEMA DE PERÇAGE
4300630	4310630	630	1200	60X60X1,5	400
4300830	4310830	830	1400	60X60X1,5	400
4301030	4311030	1030	1600	60X60X1,5	400
4301230	4311230	1230	1800	60X60X1,5	400
4301430	4311430	1430	2000	60X60X2	400
4301630	4311630	1630	2200	60X60X2	400
4301830	4311830	1830	2400	60X60X2	400
4302030	4312030	2030	2600	60X60X2	400
4302230	4312230	2230	2800	60X60X2	400
4302430	4312430	2430	3000	60X60X2	400

LES POTEaux D'ANGLE À FIXER AVEC UN PROFIL D'ObTURATION (PERÇAGE DE 200 MM)

Les capuchons de poteaux peuvent être fournis aussi bien en aluminium qu'en plastique.



200 MM

■ Contactez-nous pour vos demandes spéciales.

FEU GALVANISÉ SELON DIN EN ISO 1461

RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT MOUSSE



200 MM

POTEau D'ANGLE À FIXER PAR SCELLEMENT AVEC PLAQUE DE SERRAGE (TROU DE 200 MM)

INFORMATION GÉNÉRALE

Les poteaux sont disponibles en standard pour les clôtures à double fils de 0,63 m à 2,43 m de hauteur. Les 0,60 m linéaux sont destinés à être encastrés dans le béton, facilitant ainsi l'installation même sur une légère pente. La fixation peut être réalisée avec une lisse de recouvrement continue ou, en option, avec des plaques de serrage de la même couleur RAL pour les supports. Les capuchons de poteau sont fournis avec ou sans débordement en fonction du type de fixation.

INFORMATION

Les poteaux d'angle à fixer avec un espacement de 200 mm sont fabriqués en profilé galvanisé à chaud de 60x60 mm selon la norme DIN EN 10143 et revêtus de poudre. L'espacement de 200 mm confère au poteau une grande stabilité. La plaque de base soudée de 130x130 mm comporte 4 points pour fixer les ancrages en acier sur une surface en béton. Il est possible de choisir entre une capuchon de poteau en plastique ou en aluminium.

REVÊTEMENT

La surface du poteau est composée d'une galvanisation Sendzimir selon la norme DIN EN 10143, suivie d'un revêtement en poudre. Le traitement préalable se déroule en plusieurs étapes. L'utilisation d'un revêtement nanocéramique est notable pour augmenter l'adhérence de la poudre sur la surface lisse.

COULEUR STANDARD



CHOIX DE COULEUR

Les couleurs standard pour les poteaux sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. De même, vos couleurs préférées peuvent être réalisées en spécifiant le numéro RAL.

GALVANISATION À CHAUD CONFORME À DIN EN ISO 1461

RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT MOUSSE

POTEau D'ANGLE À CHEVILLER AVEC PERÇAGE DE 200 MM.

NUMÉRO D'ARTICLE AVEC PLAQUE DE SERRAGE	NUMÉRO D'ARTICLE AVEC CACHE	CLÔTURE À DOUBLE FILS	TAILLE	PROFIL	SCHÉMA DE PERÇAGE	PLAQUE DE BASE
3100630	3110630	630	680	60X60X1,5	200	130X130X5
3100830	3110830	830	880	60X60X1,5	200	130X130X5
3101030	3111030	1030	1080	60X60X1,5	200	130X130X5
3101230	3111230	1230	1280	60X60X1,5	200	130X130X6
3101430	3111430	1430	1480	60X60X2	200	130X130X6
3101630	3111630	1630	1680	60X60X2	200	130X130X6
3101830	3111830	1830	1880	60X60X2	200	130X130X6
3102030	3112030	2030	2080	60X60X2	200	130X130X10
3102230	3112230	2230	2280	60X60X2	200	130X130X10
3102430	3112430	2430	2480	60X60X2	200	130X130X10

**POTEAU D'ANGLE À SCELLER AVEC CACHE
(SCHÉMA DE PERÇAGE 400)**


Les capuchons de poteau peuvent être livrés en aluminium ou en plastique



400 MM

■ Contactez-nous pour vos demandes spéciales.

GALVANISATION À CHAUD CONFORMÉMENT
À LA NORME DIN EN ISO 1461



RAL 7016 ANTHRACITE



RAL 6005 VERT MOUSSE

**POTEAU D'ANGLE À CHEVILLER AVEC PLAQUE
DE SERRAGE (SCHÉMA DE PERÇAGE DE 400).**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les poteaux sont disponibles en standard pour les clôtures à panneaux double fils d'une hauteur de 0,63 m à 2,43 m. Les derniers 0,60 m sont conçus pour être scellés dans le sol, permettant une installation facile même en cas de légère pente. La fixation peut être effectuée avec une barre de recouvrement continue ou, en option, avec des plaques de serrage de la même teinte RAL pour les supports d'appui. Les capuchons de poteau sont emballés avec ou sans débordement en fonction de la méthode de fixation.

INFORMATION

Les poteaux d'angle à fixer avec un espacement de 400 mm sont fabriqués en profilé galvanisé à chaud de 60x60 mm selon la norme DIN EN 10143 et revêtus de poudre. L'espacement de 400 mm confère au poteau une grande stabilité. La plaque de base soudée de 130x130 mm comporte 4 points pour fixer les ancrages en acier sur une surface en béton. Il est possible de choisir entre une capuchon de poteau en plastique ou en aluminium.

REVÊTEMENT

La surface des poteaux est composée d'une galvanisation Sendzimir selon la norme DIN EN 10143, suivie d'une finition par poudre. Le processus de prétraitement comprend plusieurs étapes. Notamment, l'utilisation d'un revêtement en nanocéramique est notable pour augmenter l'adhérence de la poudre sur la surface lisse

COULEUR STANDARD



CHOIX DE COULEUR

GALVANISATION À CHAUD CONFORME À
DIN EN ISO 1461

RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT MOUSSE

Les couleurs standard pour les poteaux sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. De même, vos couleurs préférées peuvent être réalisées en spécifiant le numéro RAL.

POTEAU D'ANGLE À CHEVILLER AVEC SCHÉMA DE PERÇAGE DE 400.

NUMÉRO D'ARTICLE AVEC PLAQUE DE SERRAGE	NUMÉRO D'ARTICLE AVEC BARRE DE RECOUVREMENT.	CLÔTURE À DOUBLE FILS	TAILLE	PROFIL	SCHÉMA DE PERÇAGE	PLAQUE DE BASE
43100630	43110630	630	680	60X60X1,5	400	130X130X5
43100830	43110830	830	880	60X60X1,5	400	130X130X5
43101030	43111030	1030	1080	60X60X1,5	400	130X130X5
43101230	43111230	1230	1280	60X60X1,5	400	130X130X6
43101430	43111430	1430	1480	60X60X2	400	130X130X6
43101630	43111630	1630	1680	60X60X2	400	130X130X6
43101830	43111830	1830	1880	60X60X2	400	130X130X6
43102030	43112030	2030	2080	60X60X2	400	130X130X10
43102230	43112230	2230	2280	60X60X2	400	130X130X10
43102430	43112430	2430	2480	60X60X2	400	130X130X10



Zauntechnik GmbH

POTEAU AVEC PLAQUE D'ANGLE ET PLAQUES DE SERRAGE, MOTIF DE TROUS DE 200 MM

Les capuchons de poteau peuvent être livrés en aluminium ou en plastique




■ Contactez-nous pour vos demandes spéciales.

GALVANISATION À CHAUD CONFORMÉMENT À LA NORME DIN EN ISO 1461

RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT MOUSSE



200 MM

POTEAU AVEC PLAQUE D'ANGLE ET PLAQUES DE SERRAGE, MOTIF DE TROUS DE 200 MM

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les poteaux sont disponibles en standard pour les clôtures à panneaux double fils d'une hauteur de 0,63 m à 2,43 m. Les derniers 0,60 m sont conçus pour être scellés dans le sol, permettant une installation facile même en cas de légère pente. La fixation peut être effectuée avec une barre de recouvrement continue ou, en option, avec des plaques de serrage de la même teinte RAL pour les supports d'appui. Les capuchons de poteau sont emballés avec ou sans débordement en fonction de la méthode de fixation.

INFORMATION

Les poteaux avec plaque de base à angle et un motif de perçage de 200 mm sont fabriqués à partir d'un profil galvanisé à chaud de 60x40 mm selon la norme DIN EN 10143, puis revêtus de poudre. Le motif de perçage de 200 mm confère au poteau une grande stabilité. La plaque de base à angle soudée comporte 4 points pour fixer les ancres en acier sur une dalle en L. Pour la coiffe du poteau, vous avez le choix entre du plastique ou de l'aluminium.

REVÊTEMENT

La surface des poteaux est composée d'une galvanisation Sendzimir selon la norme DIN EN 10143, suivie d'une finition par poudre. Le processus de prétraitement comprend plusieurs étapes. Notamment, l'utilisation d'un revêtement en nanocéramique est notable pour augmenter l'adhérence de la poudre sur la surface lisse

COULEUR STANDARD



CHOIX DE COULEUR

Les couleurs standard pour les poteaux sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. De même, vos couleurs préférées peuvent être réalisées en spécifiant le numéro RAL.

GALVANISATION À CHAUD CONFORME À DIN EN ISO 1461

RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT MOUSSE



200 MM



POST WITH ANGLED PLATE(200 MM HOLE PATTERN)

NUMÉRO D'ARTICLE AVEC PLAQUES DE SERRAGE.	NUMÉRO D'ARTICLE AVEC PROFIL DE COUVERTURE	CLÔTURE À DOUBL E FILS	TAILLE	PROFIL	SCHÉMA DE TROUS
1100630L	1110630L	630	680	40X60X1,5	200
1100830L	1110830L	830	880	40X60X1,5	200
1101030L	1111030L	1030	1080	40X60X1,5	200
1101230L	1111230L	1230	1280	40X60X1,5	200
1101430L	1111430L	1430	1480	40X60X2	200
1101630L	1111630L	1630	1680	40X60X2	200
1101830L	1111830L	1830	1880	40X60X2	200
1102030L	1112030L	2030	2080	40X60X2	200
1102230L	1112230L	2230	2280	40X60X2	200
1102430L	1112430L	2430	2480	40X60X2	200



400 MM

■ Contactez-nous pour vos demandes spéciales.

GALVANISATION À CHAUD CONFORMÉMENT À LA NORME DIN EN ISO 1461

RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT MOUSSE

POTEAU AVEC PLAQUE D'ANGLE ET PLAQUES DE SERRAGE, MOTIF DE TROUS DE 400 MM

Les capuchons de poteau peuvent être livrés en aluminium ou en plastique



400 MM

POTEAU AVEC PLAQUE D'ANGLE ET PLAQUES DE SERRAGE, MOTIF DE TROUS DE 400 MM

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les poteaux sont disponibles en standard pour les clôtures à panneaux double fils d'une hauteur de 0,63 m à 2,43 m. Les derniers 0,60 m sont conçus pour être scellés dans le sol, permettant une installation facile même en cas de légère pente. La fixation peut être effectuée avec une barre de recouvrement continue ou, en option, avec des plaques de serrage de la même teinte RAL pour les supports d'appui. Les capuchons de poteau sont emballés avec ou sans débordement en fonction de la méthode de fixation.

INFORMATION

Les poteaux avec une plaque de base à angle et un motif de perçage de 400 mm sont fabriqués à partir d'un profil galvanisé à chaud de 60x40 mm selon la norme DIN EN 10143, puis revêtus de poudre. Le motif de perçage de 400 mm est une alternative économique. La plaque de base à angle soudée comporte 4 points pour fixer les ancres en acier sur une dalle en L. Pour le capuchon de poteau, vous avez le choix entre du plastique ou de l'aluminium.

REVÊTEMENT

La surface des poteaux est composée d'une galvanisation Sendzimir selon la norme DIN EN 10143, suivie d'une finition par poudre. Le processus de prétraitement comprend plusieurs étapes. Notamment, l'utilisation d'un revêtement en nanocéramique est notable pour augmenter l'adhérence de la poudre sur la surface lisse

COULEUR STANDARD



CHOIX DE COULEUR

GALVANISATION À CHAUD CONFORME À DIN EN ISO 1461

RAL 7016 ANTHRACITE


RAL 6005 VERT MOUSSE

Les couleurs standard pour les poteaux sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. De même, vos couleurs préférées peuvent être réalisées en spécifiant le numéro RAL.

POTEAU AVEC PLAQUE D'ANGLE ET PLAQUES DE SERRAGE, MOTIF DE TROUS DE 400 MM

NUMÉRO D'ARTICLE AVEC PLAQUES DE SERRAGE.	NUMÉRO D'ARTICLE AVEC PROFIL DE COUVERTURE	CLÔTURE À DOUBL E FILS	TAILLE	PROFIL	SCHÉMA DE TROUS
4100630L	4110630L	630	680	40X60X1,5	400
4100830L	4110830L	830	880	40X60X1,5	400
4101030L	4111030L	1030	1080	40X60X1,5	400
4101230L	4111230L	1230	1280	40X60X1,5	400
4101430L	4111430L	1430	1480	40X60X2	400
4101630L	4111630L	1630	1680	40X60X2	400
4101830L	4111830L	1830	1880	40X60X2	400
4102030L	4112030L	2030	2080	40X60X2	400
4102230L	4112230L	2230	2280	40X60X2	400
4102430L	4112430L	2430	2480	40X60X2	400

POTEAUX AVEC COLLIERS EN U

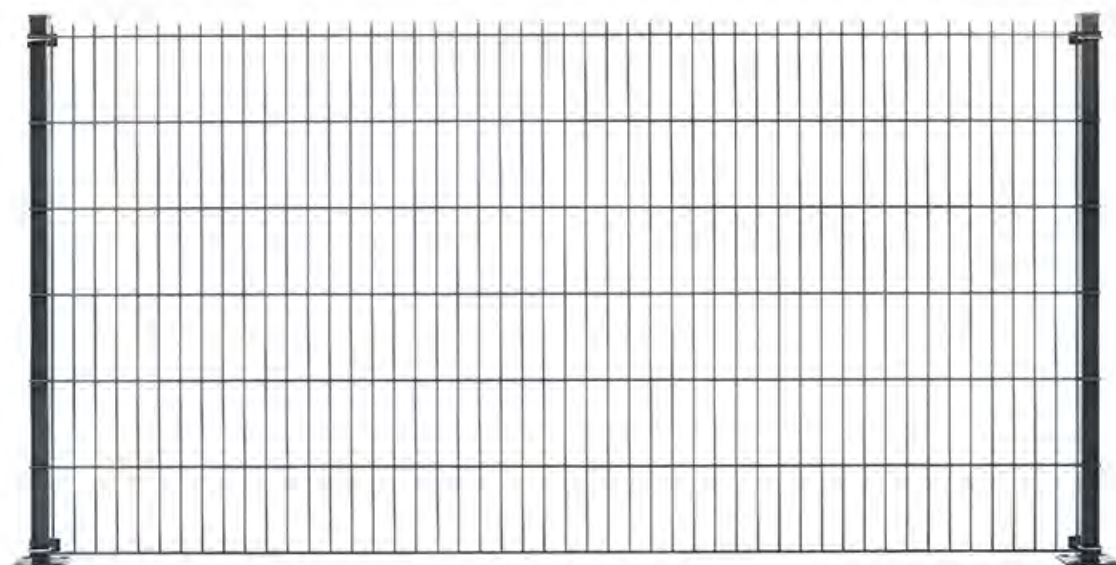

COULEUR STANDARD

Les couleurs standard pour les poteaux sont RAL 7016 anthracite et RAL 6005 vert mousse. De plus, vos couleurs préférées peuvent être réalisées en spécifiant le numéro RAL correspondant.



RAL 6005 VERT MOUSSE

CHOIX DE COULEURS

Contactez-nous pour vos demandes spéciales.



INFORMATION

Les poteaux non percés avec des colliers en U sont une fixation économique pour les clôtures commerciales présentant un risque de sécurité modéré. Les poteaux sont galvanisés à chaud selon la norme DIN EN 10413, avec un profil de 60x40 mm revêtu de poudre, et peuvent bien s'adapter aux pentes. Vous avez le choix entre du plastique ou de l'aluminium pour les poteaux.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les poteaux sont disponibles en standard pour les clôtures à panneaux double fils d'une hauteur de 0,63 m à 2,43 m. Les derniers 0,60 m sont conçus pour être scellés dans le sol, permettant une installation facile même en cas de légère pente. La fixation peut être effectuée avec une barre de recouvrement continue ou, en option, avec des plaques de serrage de la même teinte RAL pour les supports d'appui. Les capuchons de poteau sont emballés avec ou sans débordement en fonction de la méthode de fixation.

REVÊTEMENT

La surface des poteaux est composée d'une galvanisation Sendzimir selon la norme DIN EN 10143, suivie d'une finition par poudre. Le processus de prétraitement comprend plusieurs étapes. Notamment, l'utilisation d'un revêtement en nanocéramique est notable pour augmenter l'adhérence de la poudre sur la surface lisse


POTEAUX AVEC COLLIERS EN U			
NUMÉRO DE L'ARTICLE POUR U-CLAMP	CLÔTURE À DOUBL E FILS	TAILLE	PROFIL
0000630	630	1200	40X60X1,5
0000830	830	1400	40X60X1,5
0001030	1030	1600	40X60X1,5
0001230	1230	1800	40X60X1,5
0001430	1430	2000	40X60X2
0001630	1630	2200	40X60X2
0001830	1830	2400	40X60X2
0002030	2030	2600	40X60X2
0002230	2230	2800	40X60X2
0002430	2430	3000	40X60X2



POTEAUX EN ALUMINIUM À SCELLER DANS LE BÉTON.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les poteaux en aluminium sont malgré leur matériau léger et leur forme, robustes. Ils sont disponibles en standard pour les clôtures à panneaux double barreaux d'une hauteur de 0,63 m à 2,43 m. Les derniers 0,60 m sont conçus pour être scellés dans le sol, permettant une installation facile même en cas de légère pente

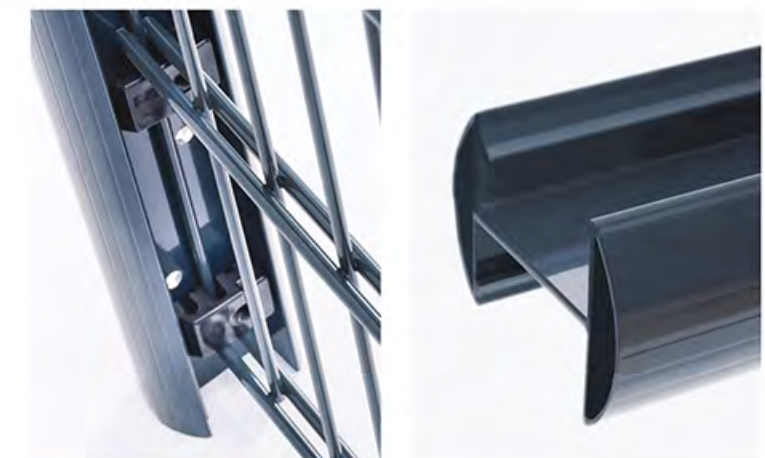

CHOIX DE COULEURS

Les couleurs standard pour les poteaux sont RAL 7016 anthracite et RAL 6005 vert mousse. De plus, vos couleurs préférées peuvent être réalisées en spécifiant le numéro RAL correspondant.

COULEUR STANDARD




RAL 7016 ANTHRACITE



RAL 6005 VERT MOUSSE

POTEAUX EN ALUMINIUM À SCELLER DANS LE BÉTON.			
NUMERO D'ARTICLE	PANNEAUX DOUBLE FILS	TAILLE	PROFIL
8010630	630	1200	55X75
8010830	830	1400	55X75
8011030	1030	1600	55X75
8011230	1230	1800	55X75
8011430	1430	2000	55X75
8011630	1630	2200	55X75
8011830	1830	2400	55X75
8012030	2030	2600	55X75
8012230	2230	2800	55X75
8012430	2430	3000	55X75

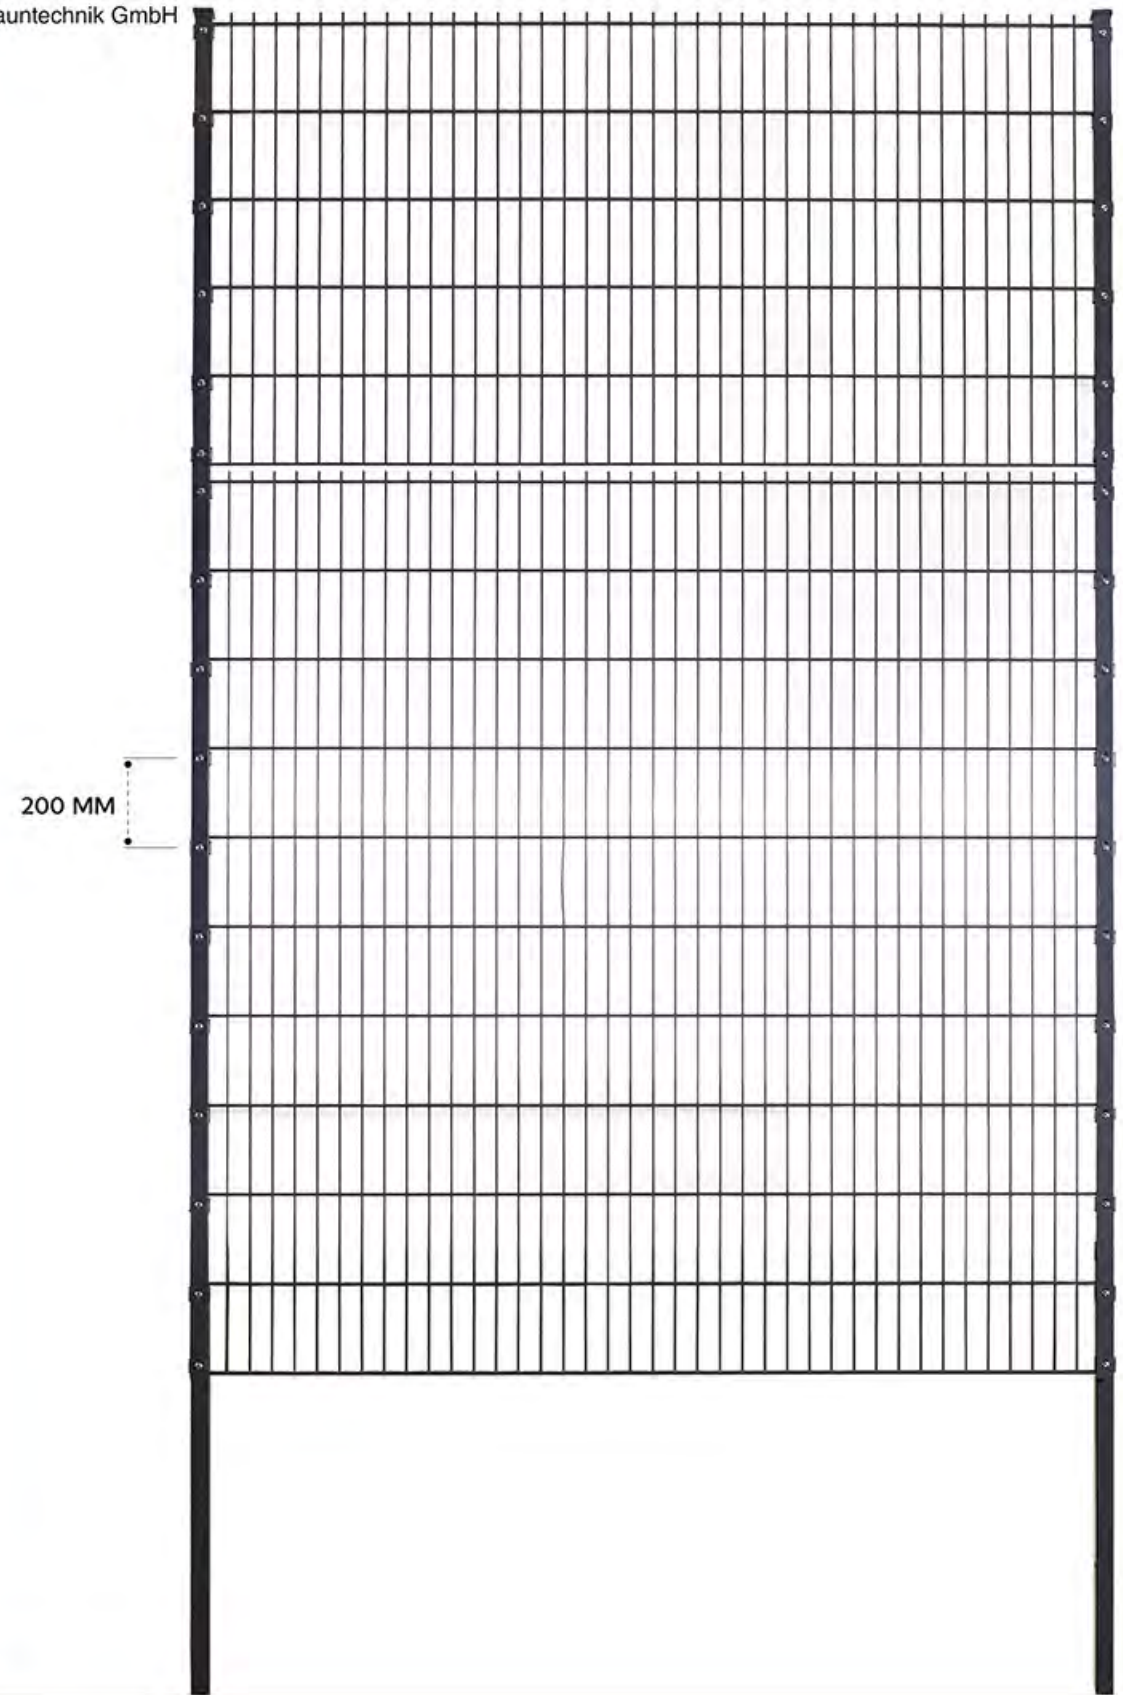

POTEAUX DE BUT POUR SCELLEMENT DANS LE BÉTON AVEC UN
SCHÉMA DE PERÇAGE DE 200



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les poteaux de but sont produits jusqu'à 3,80 m. La fixation peut être effectuée avec une barre de recouvrement continue ou, en option, avec des plaques de serrage de la même teinte RAL pour les supports d'appui. Les poteaux de but sont constitués de profils galvanisés à chaud de 80x40 mm selon la norme DIN EN 10143, suivis d'un revêtement en poudre. Le schéma de perçage peut être adapté sur demande.

COULEUR STANDARD



GALVANISATION À CHAUD CONFORMÉMENT
À LA NORME DIN EN ISO 1461



RAL 7016 ANTHRACITE



RAL 6005 VERT MOUSSE



CHOIX DE COULEURS


Les couleurs standard pour les poteaux sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. De plus, vos couleurs préférées peuvent être réalisées en spécifiant le numéro RAL correspondant.

POTEAUX DE BUT À SCELLER DANS LE BÉTON AVEC UN SCHÉMA DE PERÇAGE DE 200.

NUMERO D'ARTICLE	PANNEAUX DOUBLE FILS	TAILLE	PROFIL	SCHÉMA DE PERÇAGE
7011830	1,83	2400	80X40X2	200
7012030	2,03	2600	80X40X2	200
7012230	2,23	2800	80X40X2	200
7012430	2,43	3000	80X40X2	200
7013000	3,00	3800	80X40X2	200

200 MM

POTEAUX DE GABION À SCELLER DANS LE BÉTON AVEC UN SCHÉMA DE PERÇAGE DE 200.

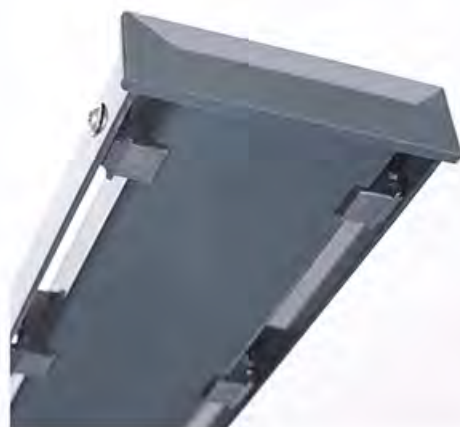

POTEAUX DE GABION À SCELLER DANS LE BÉTON AVEC UN SCHÉMA DE PERÇAGE DE 200.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les poteaux de gabion sont disponibles en standard pour les clôtures à panneaux double fils d'une hauteur de 0,63 m à 2,43 m. Les derniers 0,60 m sont conçus pour être scellés dans le sol, permettant une installation facile même en cas de légère pente. La fixation peut être effectuée avec une barre de recouvrement. Des entretoises sont utilisées pour sécuriser les clôtures à panneaux double barreaux contre la pression du matériau de remplissage tel que la pierre. Les capuchons de poteau de gabion sont standard avec débordement et en aluminium.

COULEUR STANDARD



CHOIX DE COULEURS

GALVANISATION À CHAUD CONFORMÉMENT À LA NORME DIN EN ISO 1461

RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT MOUSSE

Les couleurs standard pour les poteaux sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. De plus, vos couleurs préférées peuvent être réalisées en spécifiant le numéro RAL correspondant.

POTEAUX DE GABION À SCELLER DANS LE BÉTON AVEC UN SCHÉMA DE PERÇAGE DE 200.

NUMÉRO D'ARTICLE AVEC BARRE DE RECOUVREMENT.	PANNEAUX DOUBLE FILS	TAILLE	PROFIL	SCHÉMA DE PERÇAGE
6010630	630	1200	120X40X2	200
6010830	830	1400	120X40X2	200
6011030	1030	1600	120X40X2	200
6011230	1230	1800	120X40X2	200
6011430	1430	2000	120X40X2	200
6011630	1630	2200	120X40X2	200
6011830	1830	2400	120X40X2	200
6012030	2030	2600	120X40X2	200
6012230	2230	2800	120X40X2	200
6012430	2430	3000	120X40X2	200

CONTACTEZ-NOUS POUR VOS
DEMANDES SPÉCIALES.



200 MM

■ Contactez-nous pour des
demandes spéciales



GALVANISÉ À CHAUD SELON LA
NORME DIN EN ISO 1461

RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT MOUSSE

BARRES DE RECOUVREMENT

NUMERO D'ARTICLE	TAILLE	SCHÉMA DE PERÇAGE	DIMENSION
0010630	640	200	40X4
0010830	840	200	40X4
0011030	1040	200	40X4
0011230	1240	200	40X4
0011430	1440	200	40X4
0011630	1640	200	40X4
0011830	1840	200	40X4
0012030	2040	200	40X4
0012230	2240	200	40X4
0012430	2440	200	40X4



400 MM

BARRES DE RECOUVREMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les barres de recouvrement sont disponibles en standard pour les clôtures à panneaux double fils d'une hauteur de 0,63 m à 2,43 m. Elles peuvent être utilisées de différentes manières en plus de leur utilisation avec des poteaux, afin de compléter esthétiquement le projet de clôture de manière harmonieuse.

COULEUR STANDARD



CHOIX DE COULEURS

GALVANISATION À CHAUD CONFORMÉMENT
À LA NORME DIN EN ISO 1461

RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT MOUSSE

Les couleurs standard pour les poteaux sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. De plus, vos couleurs préférées peuvent être réalisées en spécifiant le numéro RAL correspondant.

BARRES DE RECOUVREMENT

NUMERO D'ARTICLE	TAILLE	SCHÉMA DE PERÇAGE	DIMENSION
0040630	640	400	40X4
0040830	840	400	40X4
0041030	1040	400	40X4
0041230	1240	400	40X4
0041430	1440	400	40X4
0041630	1640	400	40X4
0041830	1840	400	40X4
0042030	2040	400	40X4
0042230	2240	400	40X4
0042430	2440	400	40X4

BARRE DE LIAISON DE CLÔTURE



200 MM



INFORMATION GÉNÉRALE

La bande de raccord de clôture est utilisée pour attacher les éléments de clôture à panneaux au portail, au mur et bien plus encore. Elle est disponible de 0,83 m à 2,03 m de hauteur en standard. Elle est fixée à la surface souhaitée à l'aide de vis autotaraudeuses. Le motif de perçage de 200 mm permet de prolonger l'aspect des poteaux sur le portail ou le mur.



COULEUR STANDARD



CHOIX DE COULEURS

GALVANISATION À CHAUD CONFORMÉMENT À LA NORME DIN EN ISO 1461



RAL 7016 ANTHRACITE



RAL 6005 VERT MOUSSE

Les couleurs standard pour les poteaux sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. De plus, vos couleurs préférées peuvent être réalisées en spécifiant le numéro RAL correspondant.

BARRE DE LIAISON DE CLÔTURE			
NUMERO D'ARTICLE	TAILLE	SCHÉMA DE PERÇAGE	DIMENSION
0020830	840	200	40X40
0021030	1040	200	40X40
0021230	1240	200	40X40
0021430	1440	200	40X40
0021630	1640	200	40X40
0021830	1840	200	40X40
0022030	2040	200	40X40






Les capuchons de poteaux peuvent être fournis aussi bien en aluminium qu'en plastique.

COULEUR STANDARD

Les couleurs standard pour les portails sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. Les couleurs que vous demandez peuvent également être réalisées selon un numéro RAL spécifique.



GALVANISATION À CHAUD - DIN EN ISO 1461



RAL 7016 ANTHRACITE



RAL 6005 VERT MOUSSE

CHOIX DE COULEUR

Contactez-nous pour des demandes spéciales

ADAPTATEUR DE POTEAU POUR PROTECTION CONTRE L'ESCALADE AU-DESSUS D'UNE CLÔTURE À DOUBLE PANNEAU À 45°



Les clôtures existantes peuvent être équipées de supports de poteau avec des blocs d'appui pour une clôture à double barreaudage de 0,43 m, rendant ainsi l'escalade plus difficile. La protection contre l'escalade est disponible dans différentes hauteurs et couleurs, ce qui permet une adaptation individuelle aux besoins spécifiques de la propriété respective



La fixation des clôtures à double barreaudage de 0,43 m des deux côtés augmente la robustesse et la sécurité de la propriété. Pour les installations présentant un risque de sécurité

ADAPTATEUR DE POTEAU EN Y POUR LA PROTECTION CONTRE L'ESCALADE AU-DESSUS D'UNE CLÔTURE À DOUBLE FILS




COULEUR STANDARD

Les couleurs standard pour les poteaux sont RAL 7016 anthracite et RAL 6005 vert mousse. De plus, vos couleurs préférées peuvent être réalisées en spécifiant le numéro RAL correspondant.




GALVANISATION À CHAUD CONFORME À
DIN EN ISO 1461



RAL 7016 ANTHRACITE



RAL 6005 VERT MOUSSE



CHOIX DE COULEURS

Contactez-nous pour vos demandes spéciales.

ADAPTATEUR DE POTEAU POUR PROTECTION CONTRE L'ESCALADE AU-DESSUS DE FIL BARBELÉ À 45°



En alternative à la barrière en treillis soudé de 0,43 m avec protection contre le franchissement, une option économique consiste en l'ajout de 1 à 3 fils de fer barbelés.

COULEUR STANDARD

Les couleurs standard pour les portails sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. Les couleurs que vous demandez peuvent également être réalisées selon un numéro RAL spécifique.



GALVANISATION À CHAUD - DIN EN ISO 1461



RAL 6005 VERT MOUSSE



RAL 7016 ANTHRACITE

CHOIX DE COULEUR

Contactez-nous pour des demandes spéciales

ADAPTATEUR DE POTEAU EN Y POUR PROTECTION CONTRE LE FRANCHISSEMENT DE FIL BARBELÉ



Le support de poteau peut également être fabriqué sous forme de bras en Y pour une protection accrue de l'objet. Les dimensions, la couleur et les points de fixation peuvent également être adaptés aux besoins spécifiques de la clôture individuelle.

COULEUR STANDARD

Les couleurs standard pour les portails sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. Les couleurs que vous demandez peuvent également être réalisées selon un numéro RAL spécifique.



GALVANISATION À CHAUD - DIN EN ISO 1461



RAL 6005 VERT MOUSSE



RAL 7016 ANTHRACITE

CHOIX DE COULEUR

Contactez-nous pour des demandes spéciales

ACCESSOIRES DE POTEAU



PLAQUE POUR FIXATION PAR BOULONNAGE

ACCESSOIRES DE POTEAU



EXTENSION DE POTEAU



PLATINE ANGLE POUR FIXER PAR BOULONNAGE



CAPUCHON EN ALUMINIUM



PLATINE POUR POTEAU EN ALUMINIUM



PORTAIL



PORTAIL - ENAZ

HAUTE QUALITÉ



Les portails fabriqués avec des clôtures à panneaux doubles 8/6/8 compatibles avec le système de verrouillage Locinox sont proposés dans la plus haute qualité. La surface entièrement galvanisée à chaud conforme à la norme DIN 1461, suivie d'un revêtement en poudre, protège contre la corrosion et offre des produits durables. Les hauteurs standard de 0,80 m à 2,00 m dans nos couleurs standard sont disponibles avec des poteaux à enfoncer dans le béton.

PORTAIL - ENAZ				
HAUTEUR	LARGEUR	DIAMÈTRE DES FILS	CADRE	POTEAU
800	1000	8/6/8	40X60X2	80X80X2,5
	1250	8/6/8	40X60X2	80X80X2,5
	1500	8/6/8	40X60X2	80X80X2,5
1000	1000	8/6/8	40X60X2	80X80X2,5
	1250	8/6/8	40X60X2	80X80X2,5
	1500	8/6/8	40X60X2	80X80X2,5
1200	1000	8/6/8	40X60X2	80X80X2,5
	1250	8/6/8	40X60X2	80X80X2,5
	1500	8/6/8	40X60X2	80X80X2,5
1400	1000	8/6/8	40X60X2	80X80X2,5
	1250	8/6/8	40X60X2	80X80X2,5
	1500	8/6/8	40X60X2	80X80X2,5
1600	1000	8/6/8	40X60X2	80X80X2,5
	1250	8/6/8	40X60X2	80X80X2,5
	1500	8/6/8	40X60X2	80X80X2,5
1800	1000	8/6/8	40X60X2	80X80X2,5
	1250	8/6/8	40X60X2	80X80X2,5
	1500	8/6/8	40X60X2	80X80X2,5
2000	1000	8/6/8	40X60X2	80X80X2,5
	1250	8/6/8	40X60X2	80X80X2,5
	1500	8/6/8	40X60X2	80X80X2,5

STANDARD DE COULEUR

Les couleurs standard pour les portails sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. Les couleurs que vous demandez peuvent également être réalisées selon un numéro RAL spécifique.

GALVANISATION À CHAUD - DIN EN ISO 1461

RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT MOUSSE



CHOIX DE COULEURS

Contactez-nous pour vos demandes spéciales.



PORTAIL DOUBLE BATTANT - ENAZ



La série Enaz peut être commandée jusqu'à 5 mètres de large et 2 mètres de haut. Le jeu de serrures Locinox est complété par le verrou dropbolt. Les portails à double battant sont fournis avec des poteaux de 100x100 mm ou 120x120 mm en fonction de la combinaison. Le portail Enaz, également connu sur le marché sous le nom de portail industriel, est très robuste et durable. Le portail peut être rendu opaque avec l'utilisation de pare-vue.

STANDARD DE COULEUR

Les couleurs standard pour les portails sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. Les couleurs que vous demandez peuvent également être réalisées selon un numéro RAL spécifique.



Contactez-nous pour des demandes spéciales

PORTAIL - ENAZ



PORTAIL - BATU

Contrairement à Enaz, le portail Batu est équipé d'un poteau étroit de 60x60 mm et d'une serrure de cadre. Le portail Batu a été introduit pour offrir une version plus économique dans le segment des portes industrielles. En standard, Batu peut être commandé en largeurs de 1,00 m, 1,25 m et 1,50 m.



STANDARD DE COULEUR

Les couleurs standard pour les portails sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. Les couleurs que vous demandez peuvent également être réalisées selon un numéro RAL spécifique.

GALVANISATION À CHAUD - DIN EN ISO 1461

RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT MOUSSE

CHOIX DE COULEUR

Contactez-nous pour des demandes spéciales



PORTAIL - BATU				
HAUTEUR	LARGEUR	DIAMÈTRE DES FILS	CADRE	POTEAU
800	1000	8/6/8	40X60X2	60X60X2
	1250	8/6/8	40X60X2	60X60X2
	1500	8/6/8	40X60X2	60X60X2
1000	1000	8/6/8	40X60X2	60X60X2
	1250	8/6/8	40X60X2	60X60X2
	1500	8/6/8	40X60X2	60X60X2
1200	1000	8/6/8	40X60X2	60X60X2
	1250	8/6/8	40X60X2	60X60X2
	1500	8/6/8	40X60X2	60X60X2
1400	1000	8/6/8	40X60X2	60X60X2
	1250	8/6/8	40X60X2	60X60X2
	1500	8/6/8	40X60X2	60X60X2
1600	1000	8/6/8	40X60X2	60X60X2
	1250	8/6/8	40X60X2	60X60X2
	1500	8/6/8	40X60X2	60X60X2
1800	1000	8/6/8	40X60X2	60X60X2
	1250	8/6/8	40X60X2	60X60X2
	1500	8/6/8	40X60X2	60X60X2
2000	1000	8/6/8	40X60X2	60X60X2
	1250	8/6/8	40X60X2	60X60X2
	1500	8/6/8	40X60X2	60X60X2

PORTAIL - KOMBI



Le portail Kombi est identique à notre porte Enaz. Elle est également entièrement galvanisée à chaud selon la norme DIN 1461 et revêtue de poudre. Les battants sont disponibles en hauteur de 0,80 m à 2,00 m. La seule différence réside dans la serrure, qui est une serrure à cadre tubulaire pour le profilé de cadre de 60 x 40 mm.

PORTAIL - KOMBI				
HAUTEUR	LARGEUR	DIAMÈTRE DES FILS	CADRE	POTEAU
800	1000	8/6/8	40x60x2	80x80x2,5
	1250	8/6/8	40x60x2	80x80x2,5
	1500	8/6/8	40x60x2	80x80x2,5
1000	1000	8/6/8	40x60x2	80x80x2,5
	1250	8/6/8	40x60x2	80x80x2,5
	1500	8/6/8	40x60x2	80x80x2,5
1200	1000	8/6/8	40x60x2	80x80x2,5
	1250	8/6/8	40x60x2	80x80x2,5
	1500	8/6/8	40x60x2	80x80x2,5
1400	1000	8/6/8	40x60x2	80x80x2,5
	1250	8/6/8	40x60x2	80x80x2,5
	1500	8/6/8	40x60x2	80x80x2,5
1600	1000	8/6/8	40x60x2	80x80x2,5
	1250	8/6/8	40x60x2	80x80x2,5
	1500	8/6/8	40x60x2	80x80x2,5
1800	1000	8/6/8	40x60x2	80x80x2,5
	1250	8/6/8	40x60x2	80x80x2,5
	1500	8/6/8	40x60x2	80x80x2,5
2000	1000	8/6/8	40x60x2	80x80x2,5
	1250	8/6/8	40x60x2	80x80x2,5
	1500	8/6/8	40x60x2	80x80x2,5



STANDARD DE COULEUR
 Les couleurs standard pour les portails sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. Les couleurs que vous demandez peuvent également être réalisées selon un numéro RAL spécifique.

GALVANISATION À CHAUD - DIN EN ISO 1461

RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT MOUSSE



CHOIX DE COULEUR

Contactez-nous pour des demandes spéciales


PORTAIL À DOUBLE BATTANT - KOMBI



La série de portails à double battant - Kombi peut être commandée en tant que portail à double battant avec une largeur pouvant aller jusqu'à 4 mètres et une hauteur de 2 mètres. Avec un capuchon en U dans le jeu de serrures ou un vantail autonome, le Kombi est combiné avec le principe de la modularité pour obtenir des largeurs de portail variées. Les portails à double battant sont fournis avec des poteaux de 80 x 80 mm et 100 x 100 mm

STANDARD DE COULEUR

Les couleurs standard pour les portails sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. Les couleurs que vous demandez peuvent également être réalisées selon un numéro RAL spécifique.

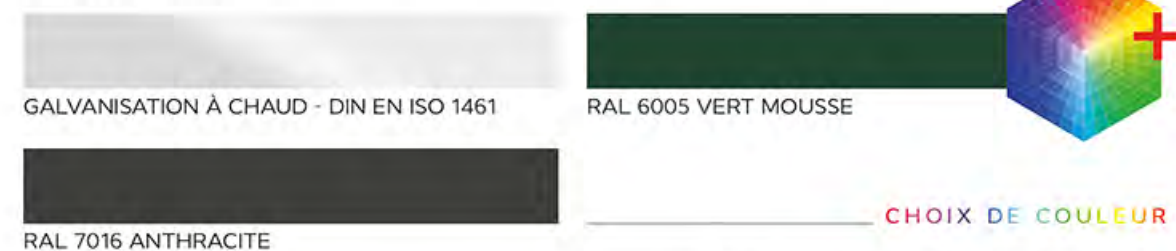

Contactez-nous pour des demandes spéciales






STANDARD DE COULEUR


Les couleurs standard pour les portails sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. Les couleurs que vous demandez peuvent également être réalisées selon un numéro RAL spécifique.



GALVANISATION À CHAUD - DIN EN ISO 1461



RAL 7016 ANTHRACITE



RAL 6005 VERT MOUSSE



COLOUR CHOICE

Contact us for special requests.

PORTAIL - YAYA

Contrairement à Enaz, la maille double 6/5/6 de Yaya est fournie avec un cadre étroit de 40x40 mm et des poteaux étroits de 60x60 mm. Cette variante économique dispose néanmoins du même ensemble de serrure Locinox. Yaya est disponible en largeur standard d'1 mètre.



PORTAIL - YAYA				
HAUTEUR	LARGEUR	DIAMÈTRE DES FILS	CADRE	POTEAU
800	1000	6/5/6	40X40X2	60X60X2
1000	1000	6/5/6	40X40X2	60X60X2
1200	1000	6/5/6	40X40X2	60X60X2
1400	1000	6/5/6	40X40X2	60X60X2
1600	1000	6/5/6	40X40X2	60X60X2
1800	1000	6/5/6	40X40X2	60X60X2
2000	1000	6/5/6	40X40X2	60X60X2



PORTAIL - ERI


HAUTEUR	LARGEUR	DIAMÈTRE DES FILS	CADRE	POTEAU
800	1000	6/5/6	40X40X2	60X60X2
	1250	6/5/6	40X40X2	60X60X2
	1500	6/5/6	40X40X2	60X60X2
1000	1000	6/5/6	40X40X2	60X60X2
	1250	6/5/6	40X40X2	60X60X2
	1500	6/5/6	40X40X2	60X60X2
1200	1000	6/5/6	40X40X2	60X60X2
	1250	6/5/6	40X40X2	60X60X2
	1500	6/5/6	40X40X2	60X60X2
1400	1000	6/5/6	40X40X2	60X60X2
	1250	6/5/6	40X40X2	60X60X2
	1500	6/5/6	40X40X2	60X60X2
1600	1000	6/5/6	40X40X2	60X60X2
	1250	6/5/6	40X40X2	60X60X2
	1500	6/5/6	40X40X2	60X60X2
1800	1000	6/5/6	40X40X2	60X60X2
	1250	6/5/6	40X40X2	60X60X2
	1500	6/5/6	40X40X2	60X60X2
2000	1000	6/5/6	40X40X2	60X60X2
	1250	6/5/6	40X40X2	60X60X2
	1500	6/5/6	40X40X2	60X60X2

COULEUR STANDARD

Les couleurs standard pour les portails sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. Les couleurs que vous demandez peuvent également être réalisées selon un numéro RAL spécifique.



GALVANISATION À CHAUD - DIN EN ISO 1461



RAL 7016 ANTHRACITE



RAL 6005 VERT MOUSSE



CHOIX DE COULEUR

Contactez-nous pour des demandes spéciales

PORTAIL - ERI



Eri est catégorisé comme un portail de jardin avec sa serrure à cadre. Grâce à sa construction légère et sa surface robuste, il convient très bien pour le secteur privé.

www.ay-zauntechnik.com

PORTAIL À DOUBLE BATTANT – ERI




La série Eri peut être commandée en tant que portail à double battant avec une largeur pouvant aller jusqu'à 4 mètres et une hauteur de 2 mètres. Avec un capuchon en U dans le jeu de serrures ou un vantail autonome, le Eri est combiné avec le principe de la modularité pour obtenir des largeurs de portail variées. Les portails à double battant sont fournis avec des poteaux de 80x80 mm

COULEUR STANDARD

Les couleurs standard pour les portails sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. Les couleurs que vous demandez peuvent également être réalisées selon un numéro RAL spécifique.

GALVANISATION À CHAUD -
DIN EN ISO 1461



RAL 7016 ANTHRACITE

RAL 6005 VERT MOUSSE



CHOIX DE COULEUR

Contactez-nous pour des demandes spéciales





PORTAIL - ASAF



COULEUR STANDARD

Les couleurs standard pour les portails sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. Les couleurs que vous demandez peuvent également être réalisées selon un numéro RAL spécifique.



GALVANISATION À CHAUD - DIN EN ISO 1461



RAL 6005 VERT MOUSSE




RAL 7016 ANTHRACITE

CHOIX DE COULEUR

Contactez-nous pour des demandes spéciales

PORTAIL - ASAF				
HAUTEUR	LARGEUR	DIAMÈTRE DU FIL	CADRE	POTEAU
800	1000	8/6/8	40X40X2	60X60X2
1000	1000	8/6/8	40X40X2	60X60X2
1200	1000	8/6/8	40X40X2	60X60X2
1400	1000	8/6/8	40X40X2	60X60X2
1600	1000	8/6/8	40X40X2	60X60X2
1800	1000	8/6/8	40X40X2	60X60X2
2000	1000	8/6/8	40X40X2	60X60X2

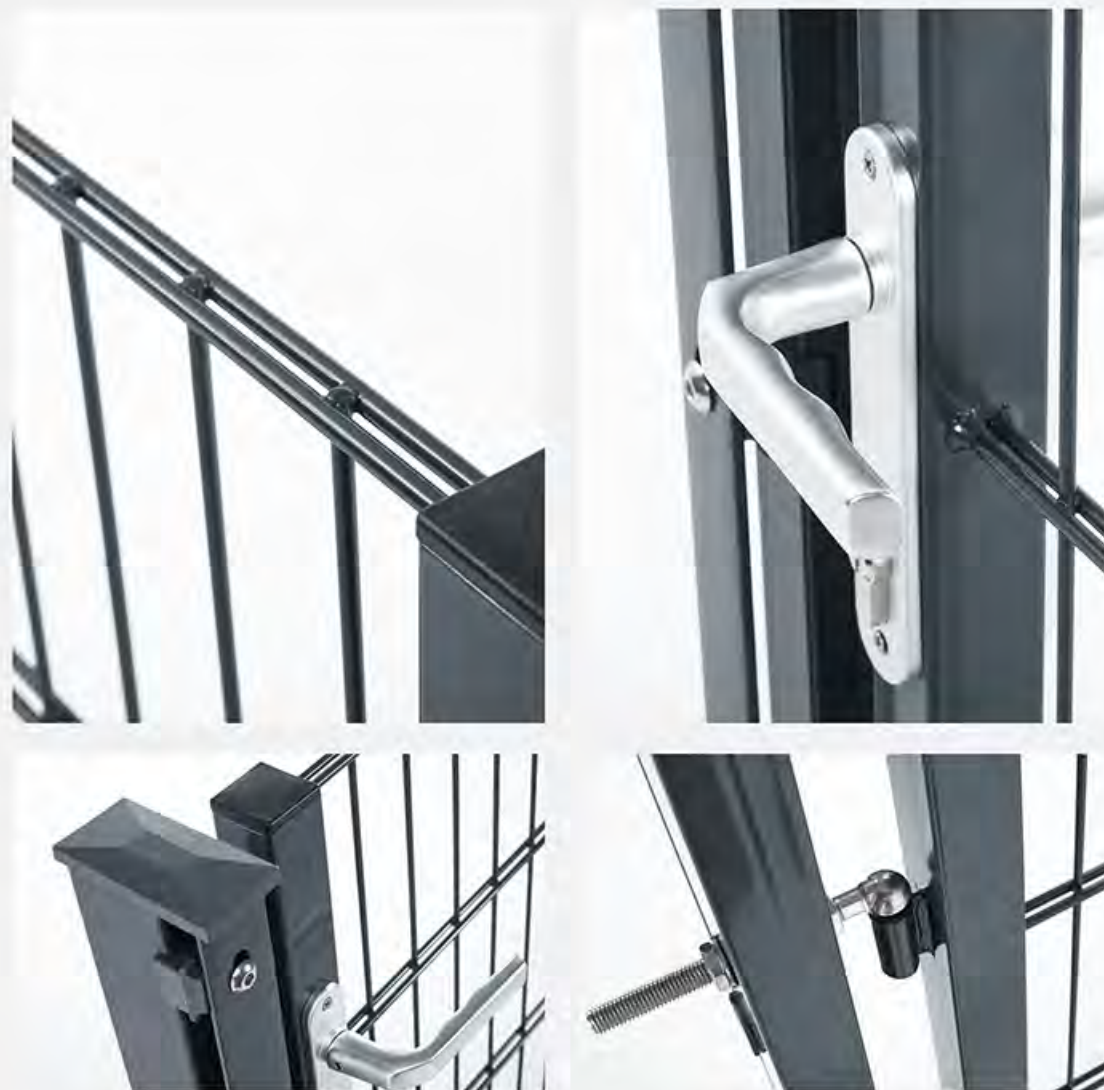


Le portail Asaf peut désormais être commandé avec des poteaux de clôture avec motif de trous de 200 ou 400 mm. Une largeur de 1,00 mètre est disponible en standard

COULEUR STANDARD

Les couleurs standard pour les portails sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. Les couleurs que vous demandez peuvent également être réalisées selon un numéro RAL spécifique.



GALVANISATION À CHAUD - DIN EN ISO 1461



RAL 7016 ANTHRACITE



RAL 6005 VERT MOUSSE




CHOIX DE COULEUR

Contactez-nous pour des demandes spéciales

PORTAIL - ASAF AVEC POTEAU DE CLÔTURE



PORTAIL - ASAF AVEC POTEAU DE CLÔTURE				
HAUTEUR	LARGEUR	DIAMÈTRE DES FILS	CADRE	POTEAU
800	1000	8/6/8	40x40x2	60x40x2
1000	1000	8/6/8	40x40x2	60x40x2
1200	1000	8/6/8	40x40x2	60x40x2
1400	1000	8/6/8	40x40x2	60x40x2
1600	1000	8/6/8	40x40x2	60x40x2
1800	1000	8/6/8	40x40x2	60x40x2
2000	1000	8/6/8	40x40x2	60x40x2

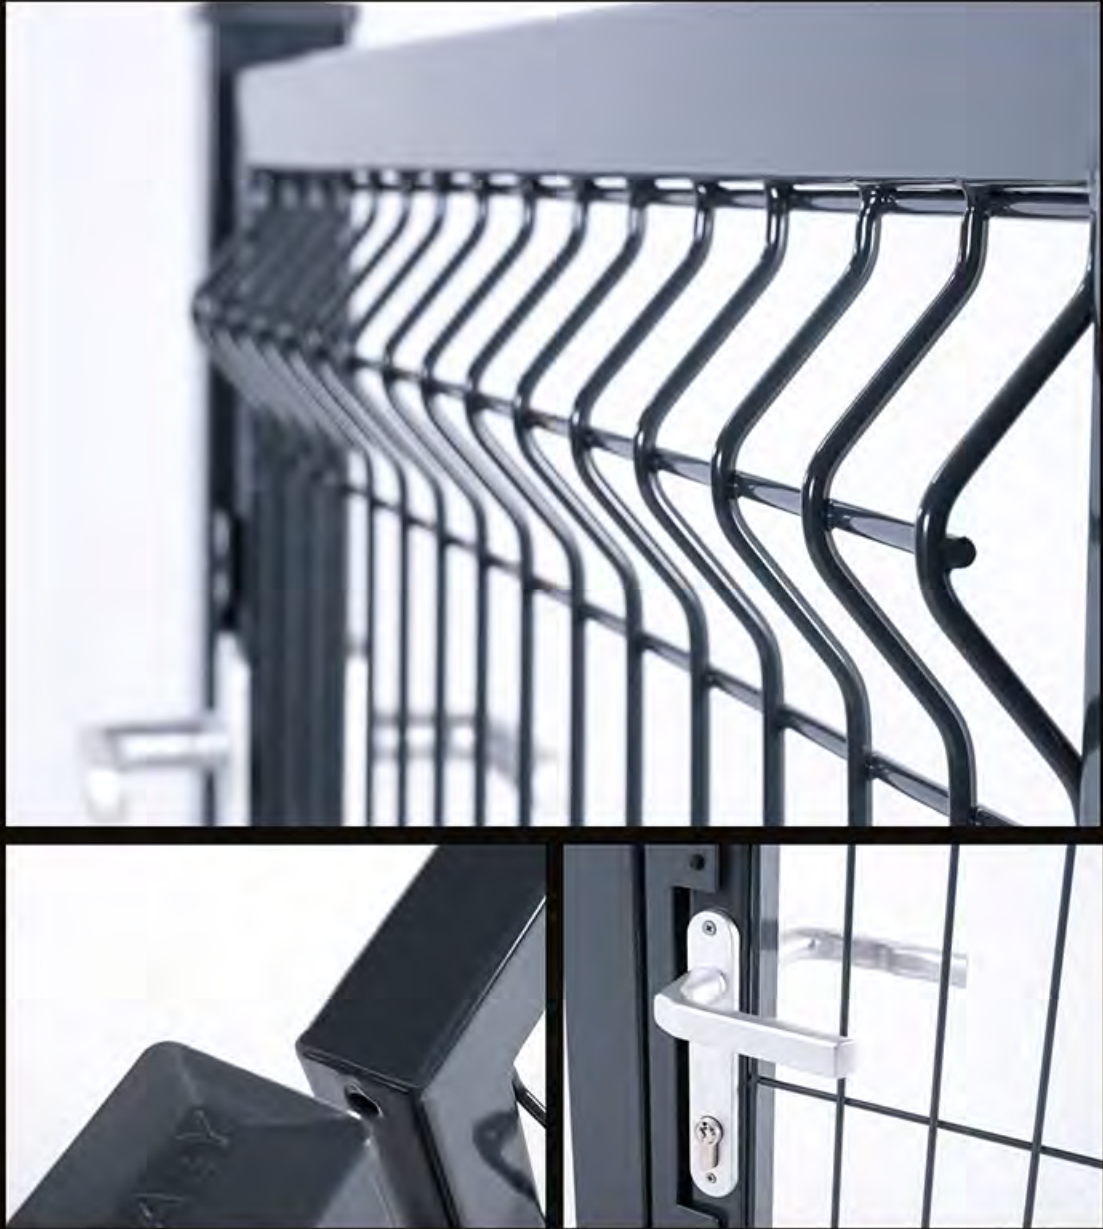


COULEUR STANDARD

Les couleurs standard pour les portails sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. Les couleurs que vous demandez peuvent également être réalisées selon un numéro RAL spécifique.




GALVANISATION À CHAUD - DIN EN ISO 1461



RAL 7016 ANTHRACITE




RAL 6005 VERT MOUSSE



CHOIX DE COULEUR

Contactez-nous pour des demandes spéciales

PORTAIL 3D LÉGER

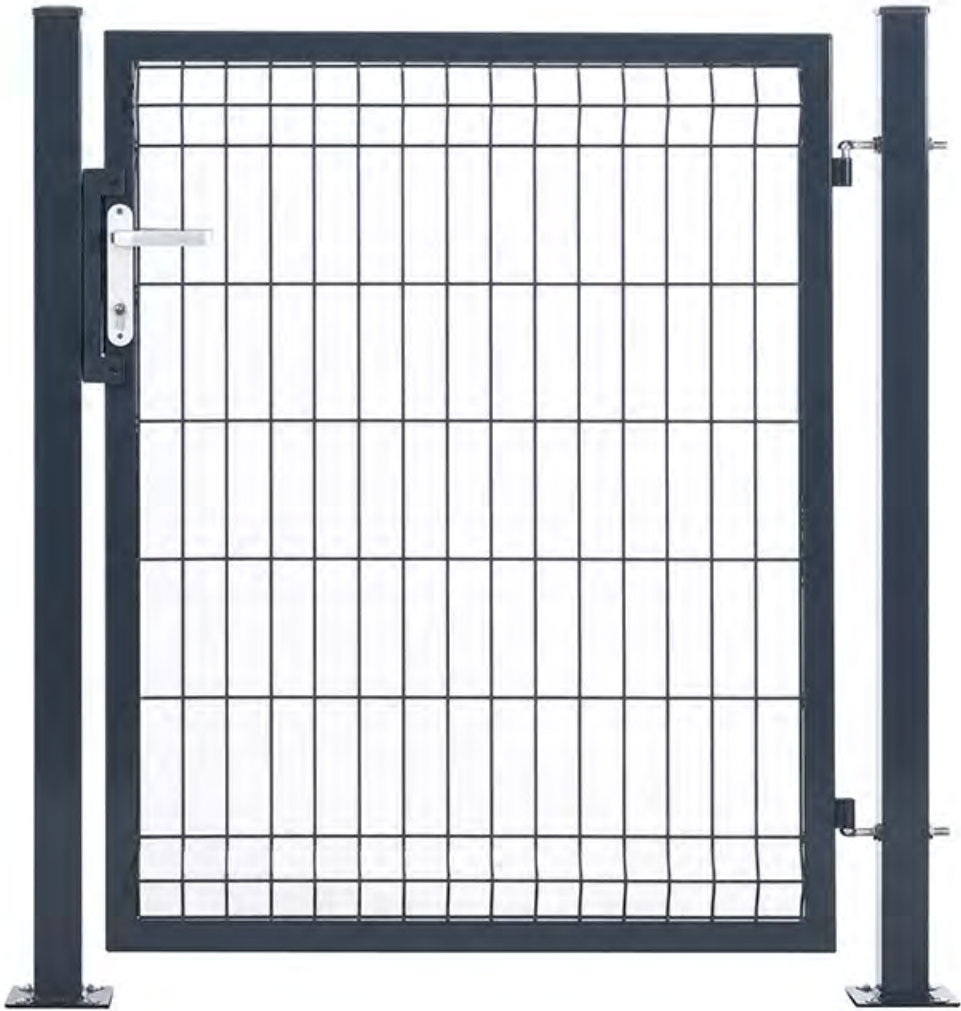


Le portail 3D léger avec une clôture à barreaux simples est une option plus économique pour sécuriser l'entrée ou l'accès à une propriété en combinaison avec des clôtures 3D. Le portail est constitué d'un cadre étroit. Les portails sont galvanisés à chaud et revêtus de poudre, ce qui leur confère une grande résistance aux intempéries. Ils sont disponibles dans différentes hauteurs, de 1,00 m à 1,90 m, permettant ainsi une adaptation individuelle aux besoins de la propriété.

PORTAIL 3D LÉGER			
TAILLE	DIAMÈTRE DE BARRE	CADRE	POTEAU
1000	5	40x40x1,5	60x60x2
1200	5	40x40x1,5	60x60x2
1500	5	40x40x1,5	60x60x2
1700	5	40x40x1,5	60x60x2
1900	5	40x40x1,5	60x60x2



PORTAIL 3D ROBUSTE		
HAUTEUR	DIAMÈTRE DE BARRE	CADRE
1000	5	40x60x1,5
1200	5	40x60x1,5
1500	5	40x60x1,5
1700	5	40x60x1,5
1900	5	40x60x1,5

PORTAIL 3D ROBUSTE

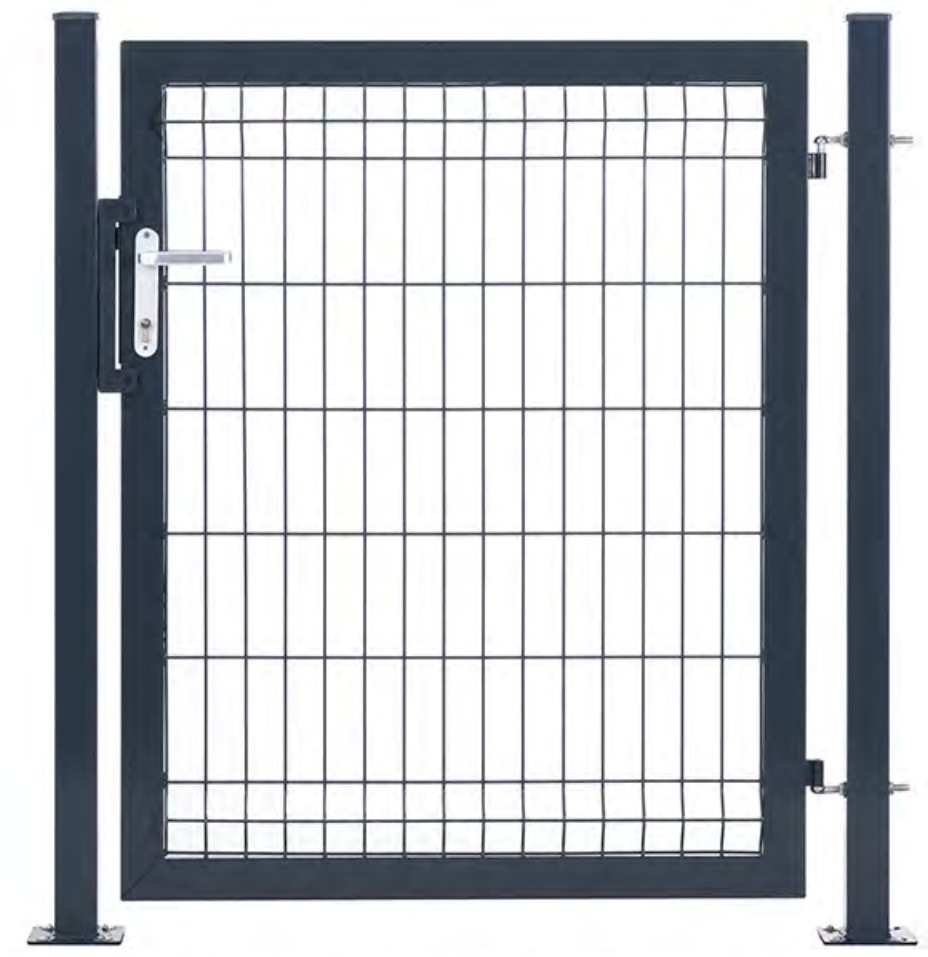

Le portail 3D avec grillage à barreaux simples est une solution pratique et sécurisée pour l'entrée ou l'accès à une propriété en combinaison avec des clôtures 3D. Le grillage est composé de barreaux individuels qui sont connectés horizontalement. Cela crée une structure stable offrant à la fois sécurité et visibilité. Les portails sont galvanisés à chaud et revêtus de poudre. De plus, ils sont disponibles en hauteurs de 1,00 m à 1,90 m pour répondre aux exigences individuelles. Un portail avec grillage à barreaux simples est donc un choix idéal pour compléter les clôtures en panneaux

COULEUR STANDARD


Les couleurs standard pour les portails sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. Les couleurs que vous demandez peuvent également être réalisées selon un numéro RAL spécifique.



GALVANISATION À CHAUD - DIN EN ISO 1461



RAL 6005 VERT MOUSSE




RAL 7016 ANTHRACITE

CHOIX DE COULEUR


Contactez-nous pour des demandes spéciales

www.ay-zauntechnik.com

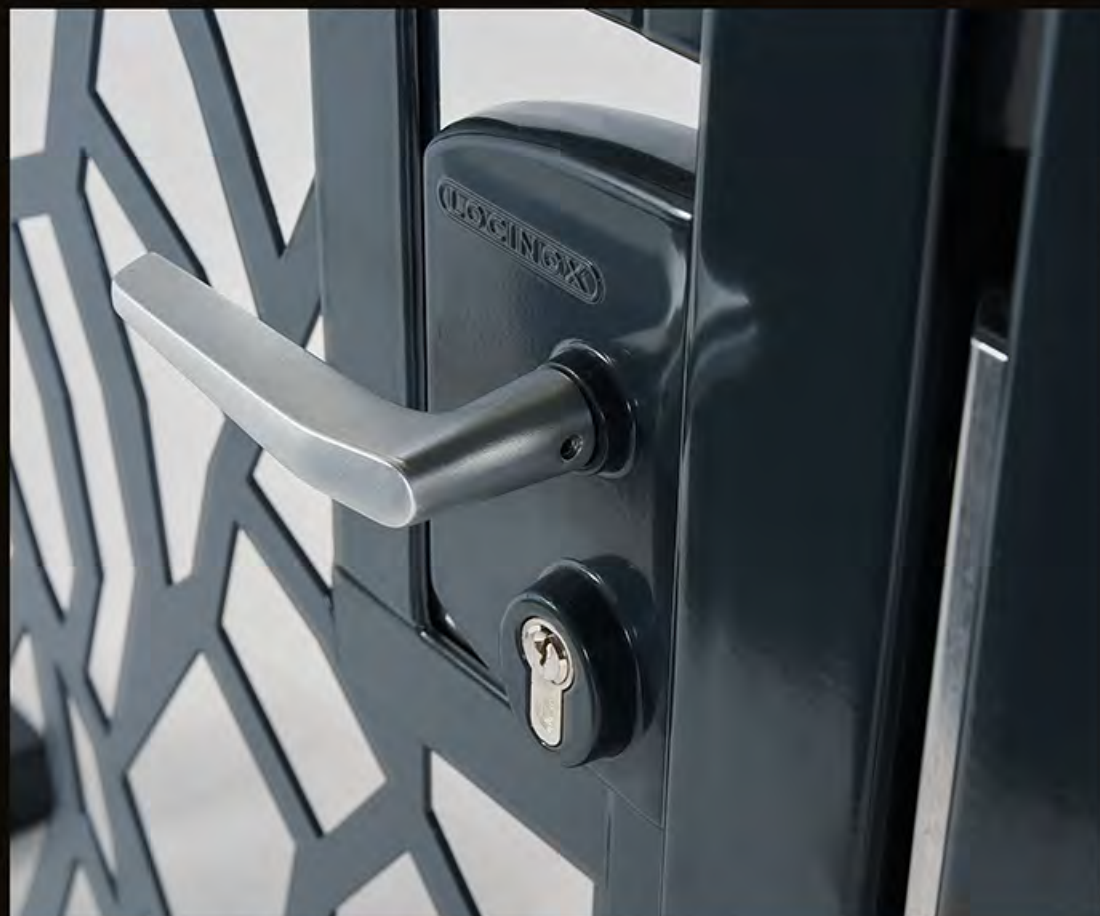


COULEUR STANDARD


Les couleurs standard pour les portails sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. Les couleurs que vous demandez peuvent également être réalisées selon un numéro RAL spécifique.



GALVANISATION À CHAUD - DIN EN ISO 1461



RAL 6005 VERT MOUSSE



RAL 7016 ANTHRACITE

CHOIX DE COULEUR

Contactez-nous pour des demandes spéciales

PORTAIL – FUNDI



Le portail - Fundi offre à nos clients la liberté de créer un remplissage personnalisé, telle que tôle pleine, tôle perforée, ou comme illustré dans l'image, un design personnalisé, basé sur notre portail - Enaz. Le remplissage est en aluminium de 3 mm et est fixée à l'aide de cadres soudés de 40x4 mm. À l'aide d'un modèle ou d'un dessin CAO, des portails pouvant atteindre 2,00 m de hauteur et 5,00 m de largeur peuvent être conçus et produits

www.ay-zauntechnik.com




COULEUR STANDARD

Les couleurs standard pour les portails sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. Les couleurs que vous demandez peuvent également être réalisées selon un numéro RAL spécifique.



GALVANISATION À CHAUD - DIN EN ISO 1461



RAL 6005 VERT MOUSSE



CHOIX DE COULEUR

RAL 7016 ANTHRACITE

Contactez-nous pour des demandes spéciales

PORTAIL - OGUZ



PORTAIL - OGUZ			
HAUTEUR	LARGEUR	CADRE	POTEAU
800	1000	40X40X2	60X60X2
1000	1000	40X40X2	60X60X2
1200	1000	40X40X2	60X60X2
1400	1000	40X40X2	60X60X2
1600	1000	40X40X2	60X60X2
1800	1000	40X40X2	60X60X2
2000	1000	40X40X2	60X60X2

BOIS DE CHÂTAIGNIER NON TRAITÉ ET SÉCHÉ

PROTECTION ANTI-EFFRACTION POUR PORTAILS



Avec la protection anti-effraction flexible, vous pouvez protéger efficacement votre portail existant contre les intrusions non désirées. La plaque spéciale est fixée près de la poignée de la porte sur le panneau du portail, empêchant ainsi les personnes extérieures de saisir la poignée de la porte. Pour garantir cela, il est important qu'il y ait une poignée stable et non pivotante à l'extérieur du portail. Les dimensions sont de 800 x 400 mm.



PROTECTION ANTI-EFFRACTION POUR PORTAILS



COULEUR STANDARD



Les couleurs standard pour les portails sont RAL 7016 anthracite, RAL 6005 vert mousse et galvanisées à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. Les couleurs que vous demandez peuvent également être réalisées selon un numéro RAL spécifique.



GALVANISATION À CHAUD - DIN EN ISO 1461



RAL 6005 VERT MOUSSE




RAL 7016 ANTHRACITE

CHOIX DE COULEUR

Contactez-nous pour des demandes spéciales

www.ay-zauntechnik.com

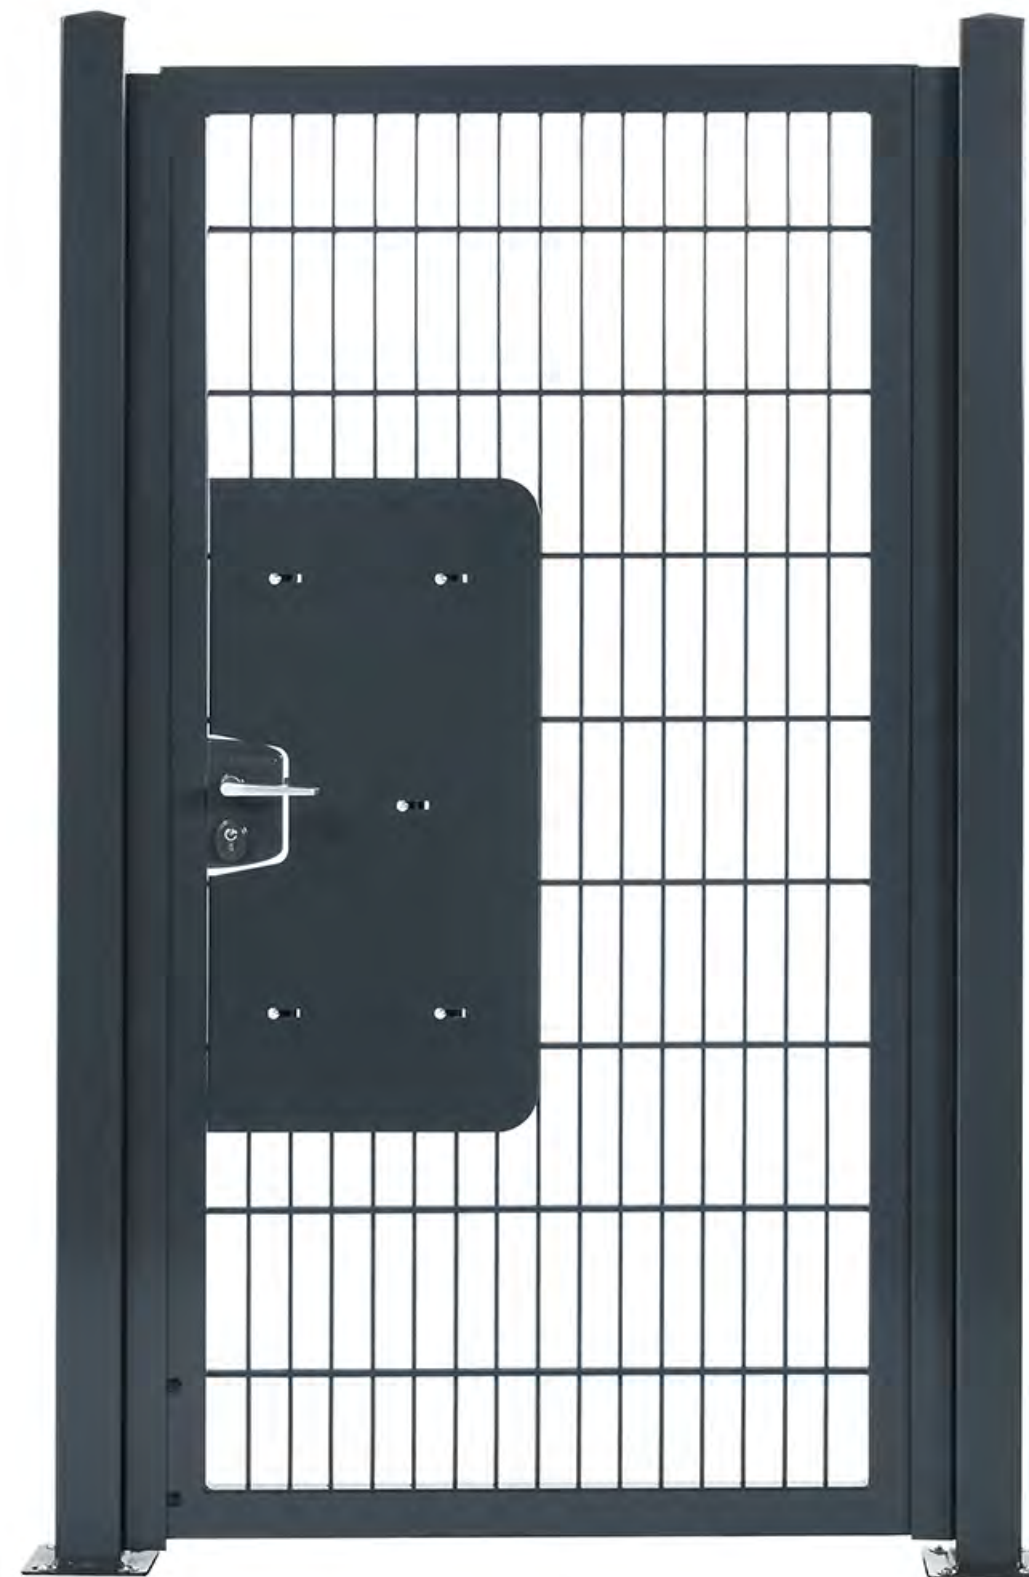



ACCESSOIRES POUR PORTAILS





ARRÊT POUR SERRURE TUBULAIRE



CAPUCHON EN ALUMINIUM



POIGNÉE EN ALUMINIUM



PLAQUE DE LONGUEUR EN ALUMINIUM

Plaques longues pour le trou de la poignée et le cylindre des serrures à encastrer en aluminium anodisé. Les vis sont incluses.



SERRURE À PROFILÉ TUBULAIRE
POUR PROFILÉS DE 40X40 MM ET
40X60 MM




CYLINDRE DE 60 MM



ÉQUERRE DE RACCORDEMENT DE
CLÔTURE GALVANISÉE À CHAUD




ÉQUERRE DE RACCORDEMENT
DE CLÔTURE ANTHRACITE
RAL 7016

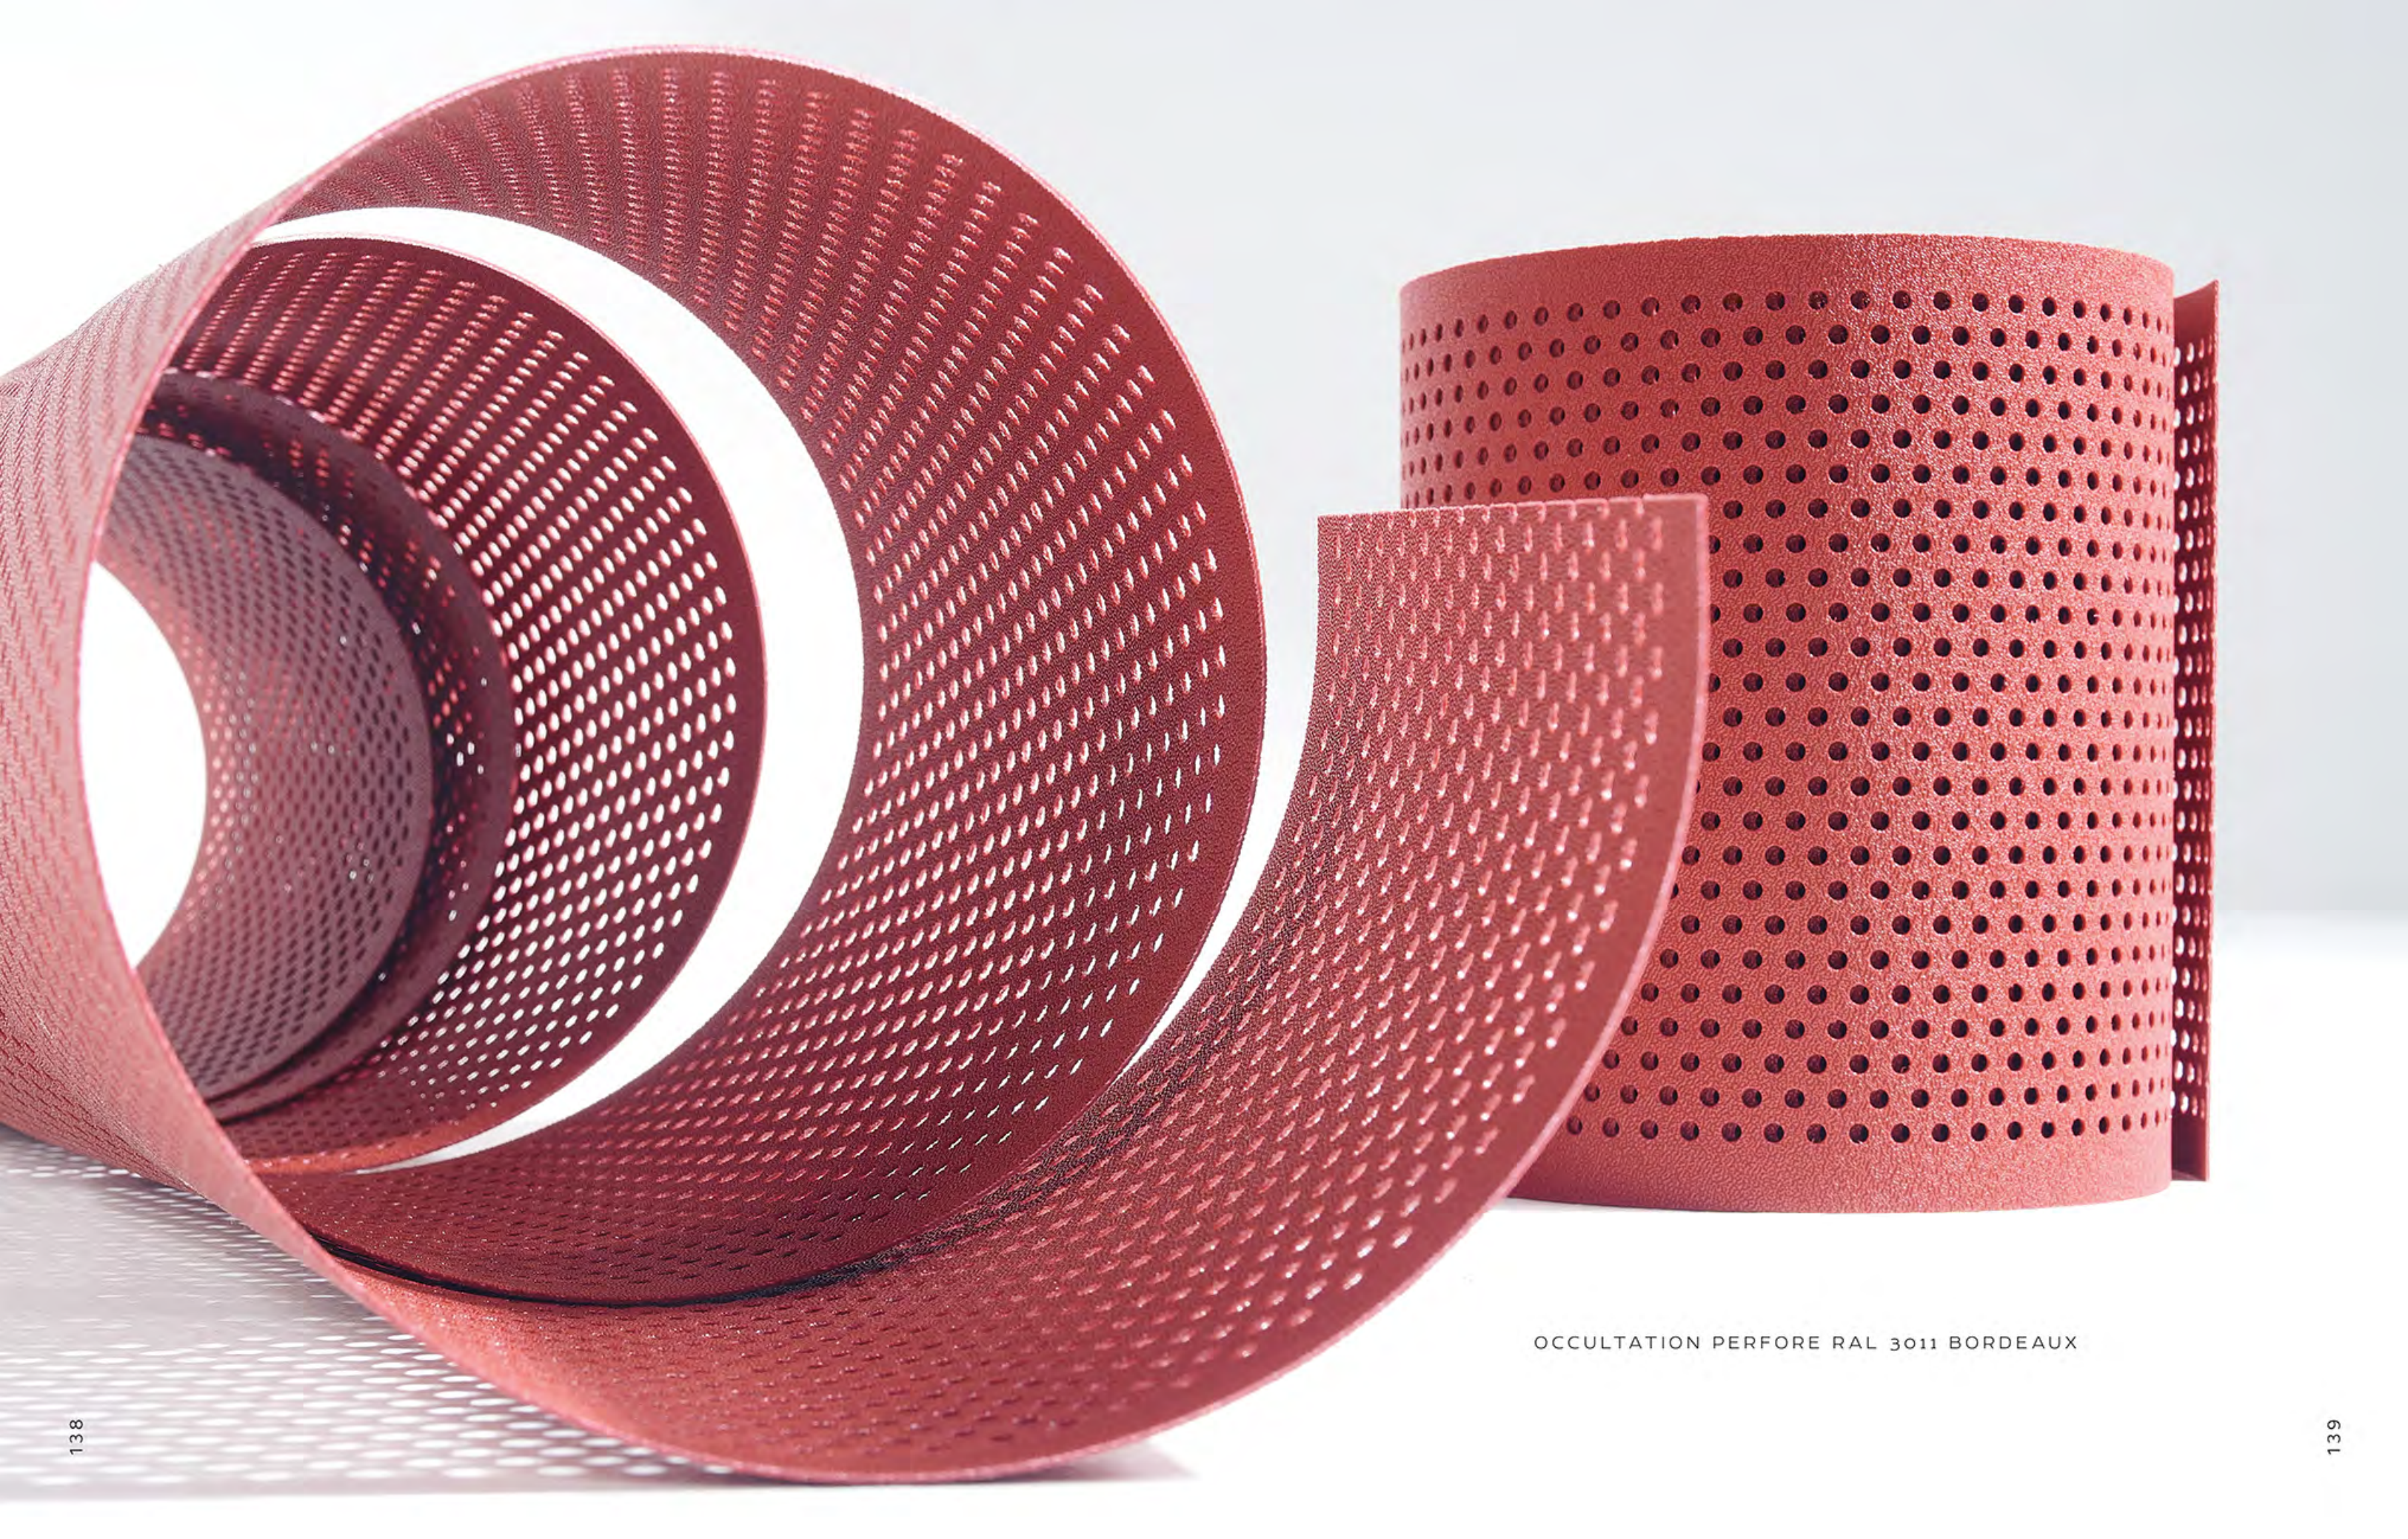


OCCULTATION PERFORE RAL 3011 BORDEAUX

OCCULTATION PERFORE RAL 7016 ANTHRACITE

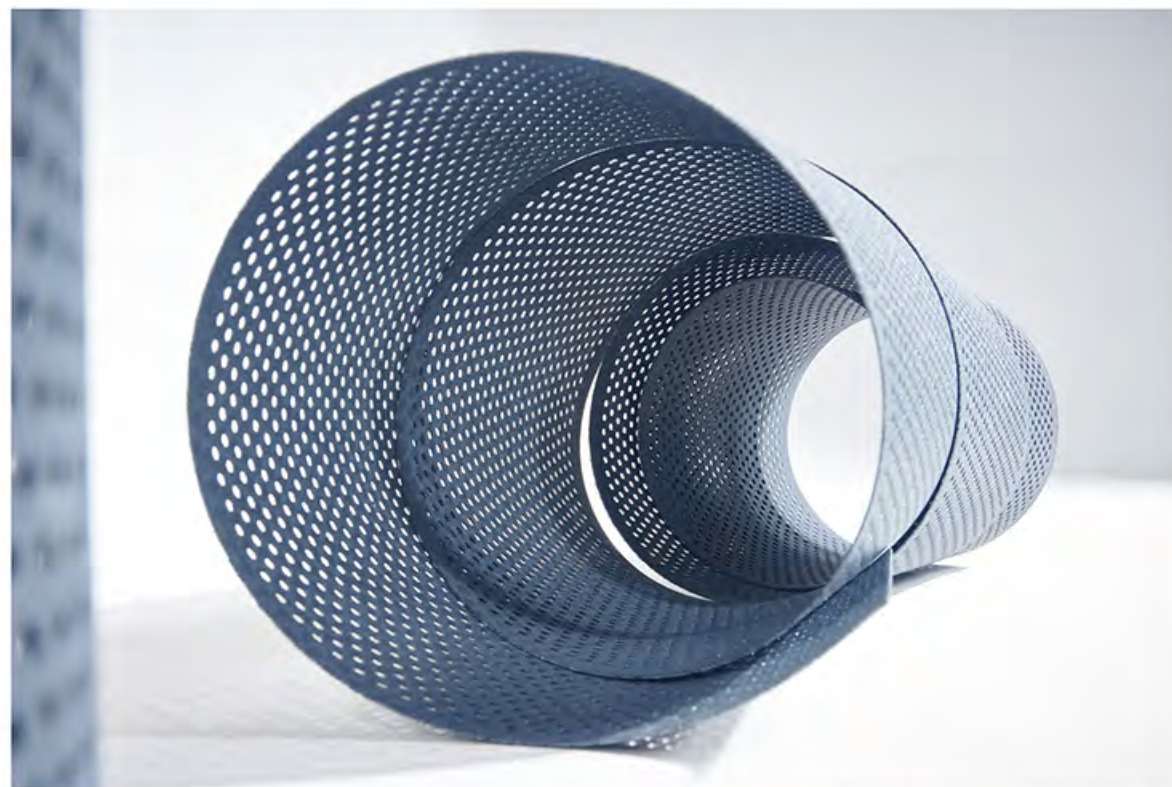

OCCULTATION PERFORE RAL 6005 VERT MOUSSE

OCCULTATION PERFORE RAL 7040 GRIS

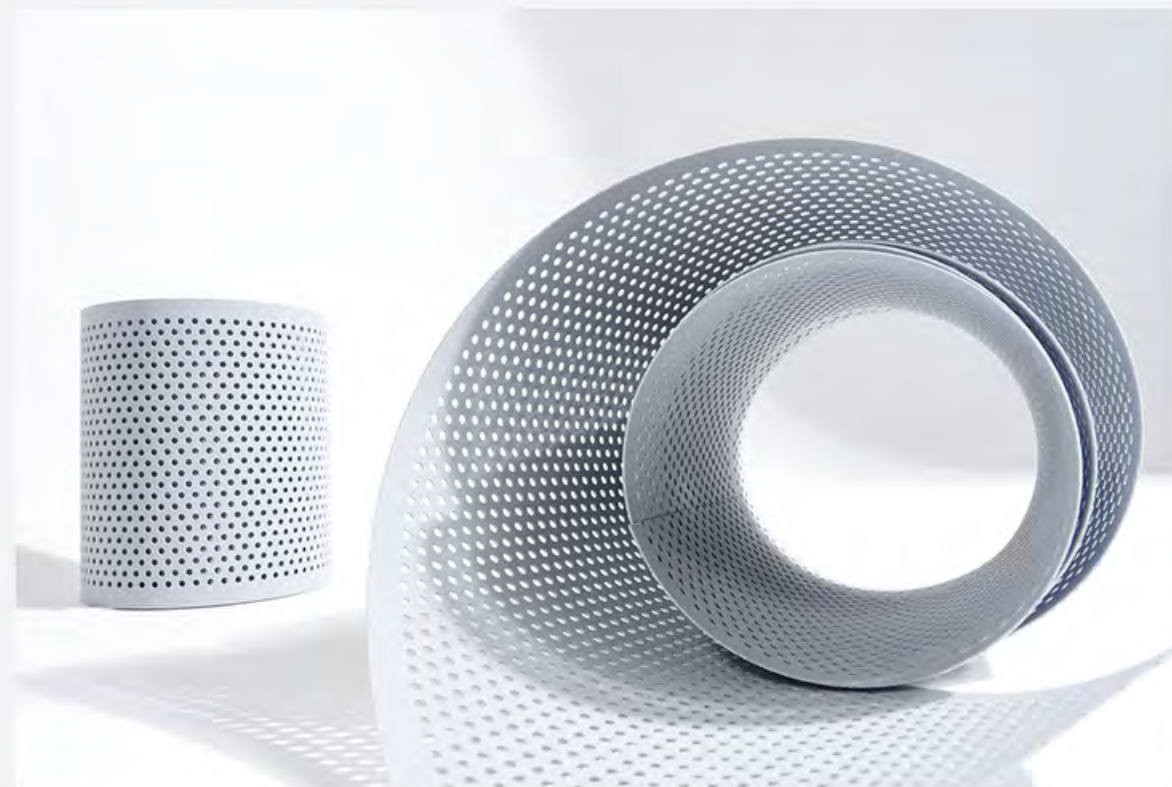


OCCULTATION TRANSLUCIDE



BANDES DE CLÔTURE DE CONFIDENTIALITÉ EN POLYPROPYLENE


PRIVACY FENCING STRIPS POLYPROPYLEN				
HAUTEUR	LONGUEUR	SURFACE	EMBALLAGE	COULEUR
190	35 M	TEXTURE PERLÉE	ROULLEAU	RAL 7016 ANTHRACITE
190	35 M	TEXTURE PERLÉE	ROULLEAU	RAL 7040 GRIS
190	35 M	TEXTURE PERLÉE	ROULLEAU	RAL 6005 MOSS GREEN
190	25 M	CÔTELÉ	BANDES	RAL 7016 ANTHRACITE
190	25 M	CÔTELÉ	BANDES	RAL 7040 GRIS
190	25 M	TEXTURE PERLÉE	BANDES	RAL 7016 ANTHRACITE
190	25 M	TEXTURE PERLÉE	BANDES	RAL 7040 GRIS
190	25 M	TEXTURE PERLÉE	BANDES	RAL 6005 MOSS GREEN
190	2,5 M	ROTIN	BANDES	RAL 7016 ANTHRACITE
190	5 M	TEXTURE PERLÉE	BANDES	RAL 3011 BORDEAUX RED
190	5 M	PERFORE	BANDES	RAL 7016 ANTHRACITE
190	5 M	PERFORE	BANDES	RAL 7040 GRIS
190	5 M	PERFORE	BANDES	RAL 6005 MOSS GREEN
190	5 M	PERFORE	BANDES	RAL 3011 BORDEAUX RED
95	25 M	TRESSÉ	BANDES	RAL 7016 ANTHRACITE
190	5 M	TEXTURE PERLÉE	BANDES	TRANSLUCIDE

200 er Bohrbild Pfosten

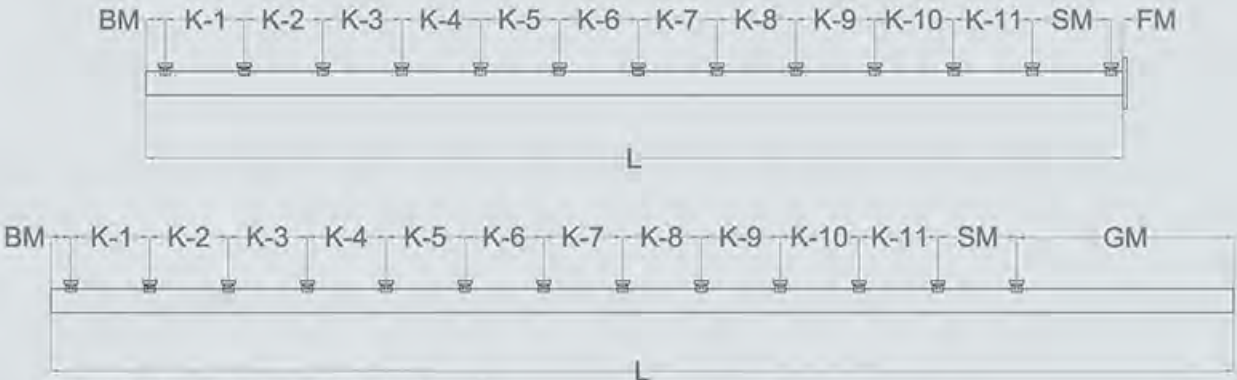

Montage in Beton		Montage in Beton		Dübelmontage		Bohrbild												Schlussmaß
Lochzahl	Höhe der DSM	Profil-länge	Tiefe zum Einbetonieren	Profil-länge	Höhe der Fußplatte	Kopfmaß	K-1	K-2	K-3	K-4	K-5	K-6	K-7	K-8	K-9	K-10	K-11	
KS	H	L	GM	L	FM	BM												
4	630	1200	590	680	70	50	200	200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	160
5	830	1400	590	880	70	50	200	200	200	X	X	X	X	X	X	X	X	160
6	1030	1600	590	1080	70	50	200	200	200	200	X	X	X	X	X	X	X	160
7	1230	1800	590	1280	70	50	200	200	200	200	200	X	X	X	X	X	X	160
8	1430	2000	590	1480	70	50	200	200	200	200	200	200	X	X	X	X	X	160
9	1630	2200	590	1680	70	50	200	200	200	200	200	200	200	X	X	X	X	160
10	1830	2400	590	1880	70	50	200	200	200	200	200	200	200	200	X	X	X	160
11	2030	2600	590	2080	70	50	200	200	200	200	200	200	200	200	200	X	X	160
12	2230	2800	590	2280	70	50	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	X	160
13	2430	3000	590	2480	70	50	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	160

400 er Bohrbild Pfosten

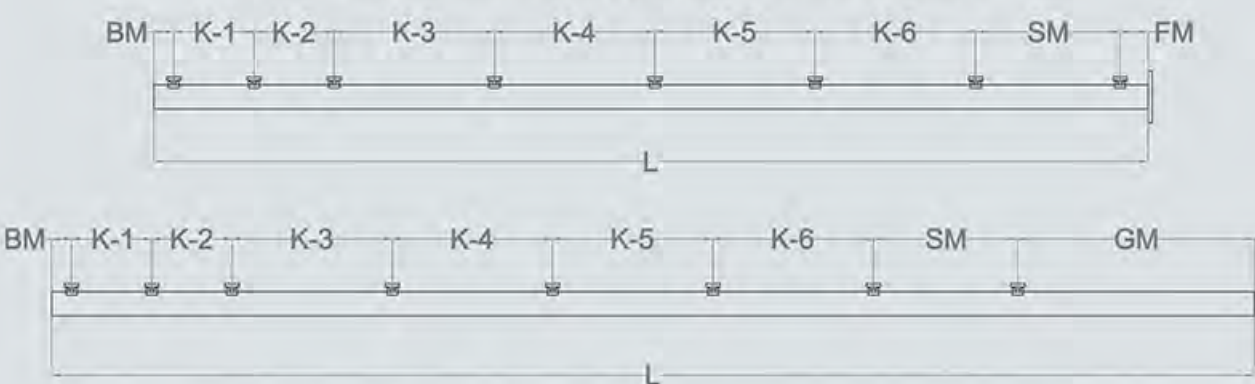

Montage in Beton		Montage in Beton		Dübelmontage		Bohrbild								Schluss- maß
Loch- zahl	Höhe der DSM	Profil- länge	Tiefe zum Ein- betonieren	Profil- länge	Höhe der Fuß- platte	Kopf- maß	Anfangs- maß							
KS	H	L	GM	L	FM	BM	K-1	K-2	K-3	K-4	K-5	K-6	SM	
3	630	1200	590	680	70	50	200	X	X	X	X	X	360	
4	830	1400	590	880	70	50	200	200	X	X	X	X	360	
4	1030	1600	590	1080	70	50	200	400	X	X	X	X	360	
5	1230	1800	590	1280	70	50	200	200	400	X	X	X	360	
5	1430	2000	590	1480	70	50	200	400	400	X	X	X	360	
6	1630	2200	590	1680	70	50	200	200	400	400	X	X	360	
6	1830	2400	590	1880	70	50	200	400	400	400	X	X	360	
7	2030	2600	590	2080	70	50	200	200	400	400	400	X	360	
7	2230	2800	590	2280	70	50	200	400	400	400	400	X	360	
8	2430	3000	590	2480	70	50	200	200	400	400	400	400	360	



NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

www.ay-zauntechnik.com



Zauntechnik GmbH



Wuppertaler Straße 111, 42653 Solingen

info@ay-zauntechnik.com | Tel. 0049 212 38289600